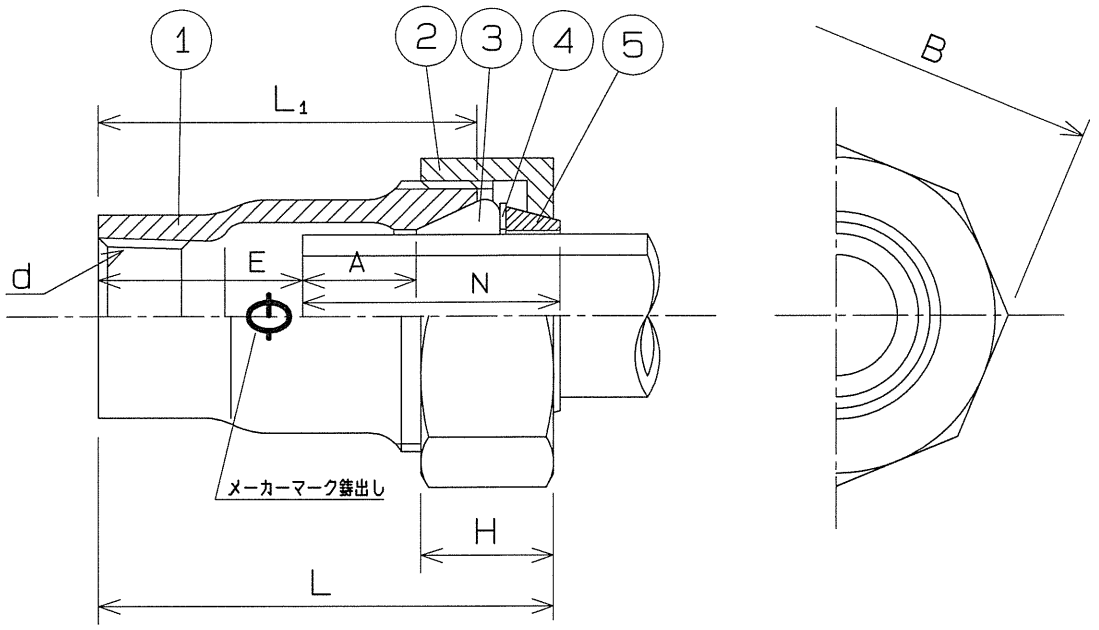

HI・LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L（約）	本体 L_1	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N（約）	管端面間距離 E（約）
1	25	32.0	71	58.5	八角 58	18.5	15	Rc 1	36	35
1¼	30	38.0	75	62.0	十角 66	19.0	20	Rc 1¼	41	34

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

記号	部品名	材質	数量	備考
⑤	ロックリング	STPG相当材	1	電気亜鉛メッキ（JIS H 8610 2種3級）
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ（JIS H 8610 2種3級）
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
△			
△			
△			
△			
△			
①1	'16.10.29	適用アイテム見直し	星野

株式会社 リケン 配管機器事業部

受注先 殿

型式 HI・LA-AQ

図番

名称 LAカップリング

HI・LA型 塩ビ管用めすアダプター

材質

硬度

尺度 FREE

角法

1997年 3月 1日

検図	製図 金子	写図

工場図番 HP-1245Z