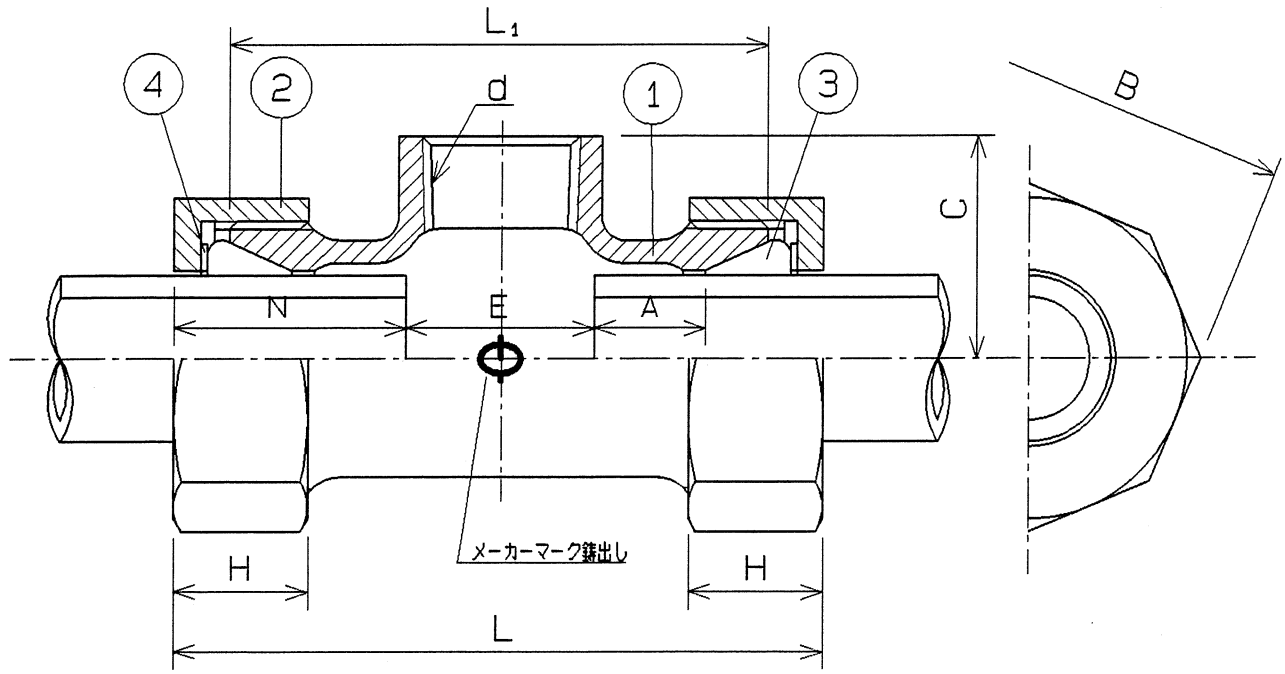

LA の呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L（約）	本体 L_1	本体高さ C	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N（約）	管端面間距離 E（約）
½	16	22.0	85	71	29.0	八角 42	17.5	15	Rc ½	30	25
¾	20	26.0	97	82	34.0	49	18.5	15	Rc ¾	31	36
1	25	32.0	106	91	40.0	58	18.5	15	Rc 1	31	45
1¼	30	38.0	122	106	46.5	十角 66	19.0	20	Rc 1¼	36	50
1½	40	48.0	133	117	51.0	73	22.0	20	Rc 1½	38	57
2	50	60.0	150	133	59.0	87	23.5	20	Rc 2	39	73

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

記号	部品名	材質	数量	備考
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ（JIS H 8610 2種3級）
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
△			
△			
△			
△			
△			
△		客先用に作図	

受注先 殿

型式 LA-T　図番

名称 LAカップリング

LA型 塩ビ管用チーズ枝部ねじ付き

材質

硬度

部長　課長　検図　製図 町田　写図

尺度 FREE　角法

1997年 3月 1日

工場図番 LP-2126Z

株式会社 リケン 配管機器部