継手の端部



断面YY

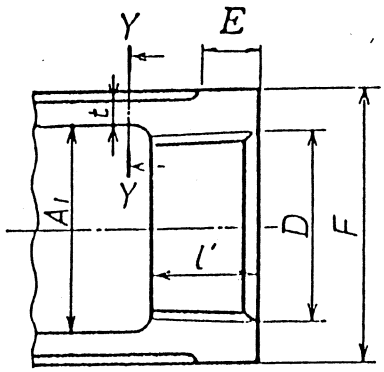

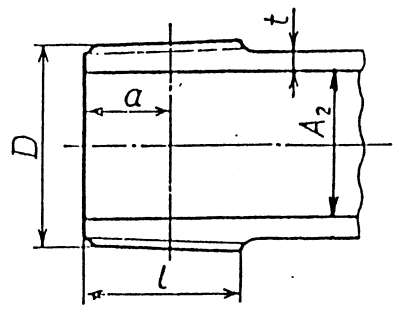

単位：mm

呼び	ねじ部				内径			厚さ	バンド部	
	ねじの基準径 D	ねじ山数 25.4mm	めねじ l' (最小)	おねじ l (最小)	めねじ部 A_1 (最小)	めねじ部 A_1 (最大)	おねじ A_2 (最大)	t (最小)	外径 F (最小)	幅 E 最小
3/4	26.441	14	16.3	17	26.7	28.1	17.0	4.2	41.4	14.2
1	33.249	11	19.1	19	33.4	35.2	22.4	4.6	49.5	15.8
1 1/2	47.803	11	22.1	22	48.3	50.0	34.3	5.5	68.1	19.1
2	59.614	11	25.4	26	60.3	62.1	44.5	6.0	83.2	21.3
2 1/2	75.184	11	29.7	30	73.0	78.8	54.9	7.1	98.0	23.9
4	113.03	11	34.0	40	114.0	118.0	91.0	9.0	145.0	28.0
5	138.43	11	38.0	——	139.5	145.5	——	10.0	174.0	30.0

符号	年月日	図面来歴　変更記事	訂正者
△			
△			
△			
△			
△			
△			

株式会社 リケン 配管機器事業部

受注先　殿

型式　　図番

名称　20K 管継手 端部形状

材質

硬度

部長	課長		尺度 FREE	角法
検図	製図	写図	1994年 10月 12日	
			工場図番 KT-198	