


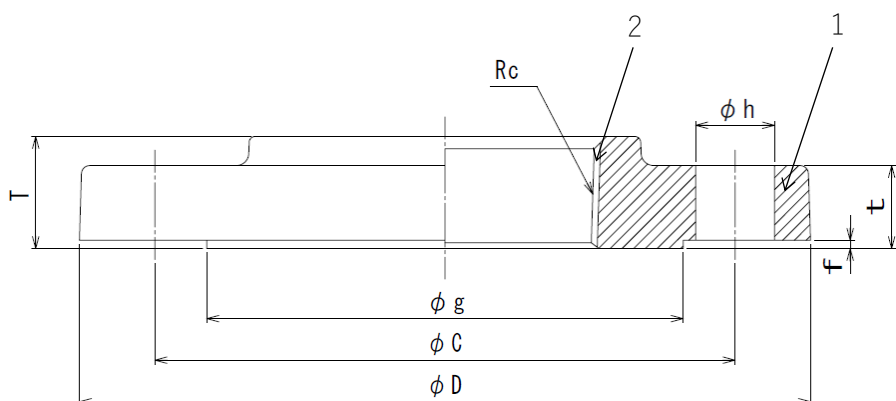

単位 mm

呼び 圧力	呼び径		フランジ本体寸法							ボルト		
	(A)	(B)	ねじ Rc	ϕD	t	f	T	ϕg	ϕC	m (数)	ϕh	呼び
20K	50	2	Rc2	155	22	2	27	96	120	8	19	M16
	65	2 1/2	Rc2 1/2	175	24	2	31	116	140	8	19	M16
	80	3	Rc3	200	26	2	34	132	160	8	23	M20
	100	4	Rc4	225	28	2	40	160	185	8	23	M20
	125	5	Rc5	270	30	2	44	195	225	8	25	M22

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
名 称	20K ZD 継手 ねじ込み式鋳鉄製管フランジ 20K 合フランジ 50A ~ 125A		略 号	20K ZD HFL	適 合 規 格	JIS B 2239 (継手基材)		
株式会社リケン			制定日	2025 年 1 月 20 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	—		古 市	坂 田	高 田
			版 数	1 版				

(図面番号 SSP-0266)