


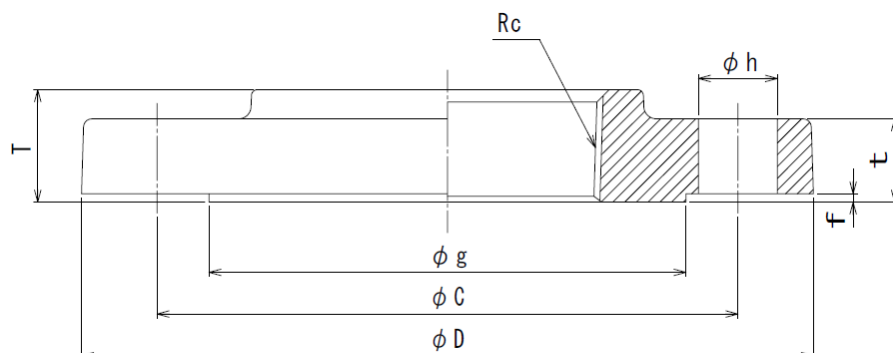

単位 mm

呼び 圧力	呼び径 (A)	ねじ Rc	接合寸法					平面座		フランジ 厚さ t	フランジ の全長 T
			フランジ の外径 φD	ボルト 穴中心 円の径 φC	ボルト 穴の径 φh	ボルト の 本数	ボルトの ねじの 呼び	高さ f	径 φg		
5K	15	Rc1/2	80	60	12	4	M10	1	46	12	16
	125	Rc5	235	200	19	8	M16	2	179	20	40
	150	Rc6	265	230	19	8	M16	2	206	22	40

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品は加工部を除きエポキシ樹脂コート				
名 称	ねじ込み式鋳鉄製フランジ 5K 合フランジ 15A、125A、150A		略 号	5K 合 F L	適 合 規 格	社内規格		
株式会社リケン			制定日	2013 年 1 月 17 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 1 月 10 日		古市	坂田	高田
			版 数	2 版				

(図面番号 SSP-0262)