


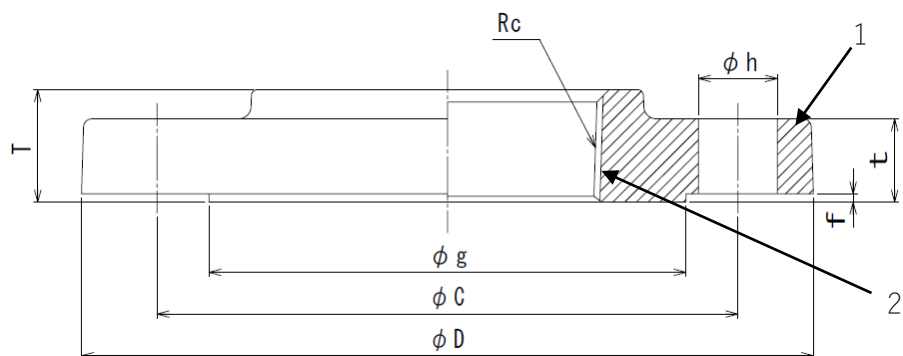

単位 mm

呼び 圧力	呼び径 (A)	ねじ Rc	接合寸法					平面座		フランジ 厚さ t	フランジ の全長 T
			フランジ の外径 φD	ボルト 穴中心 円の径 φC	ボルト 穴の径 φh	ボルト の 本数	ボルトの ねじの 呼び	高さ f	径 φg		
5K	15	Rc1/2	80	60	12	4	M10	1	46	12	16
	125	Rc5	235	200	19	8	M16	2	179	20	40
	150	Rc6	265	230	19	8	M16	2	206	22	40

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数量	備 考				
1		本体	FCMB275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき				
2		シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
名 称	Z D継手 5K 合フランジ 15A、125A、150A			略 号	ZD 5K 合 F (FCMB)	適 合 規 格	社内規格		
	株式会社リケン				制定日	2024 年 12 月 17 日		承認	作成
					改定日	—		古市	坂田
					版 数	1 版			

(図面番号 SSP-0233)