


呼び: 1/2 ~ 2の端部形状

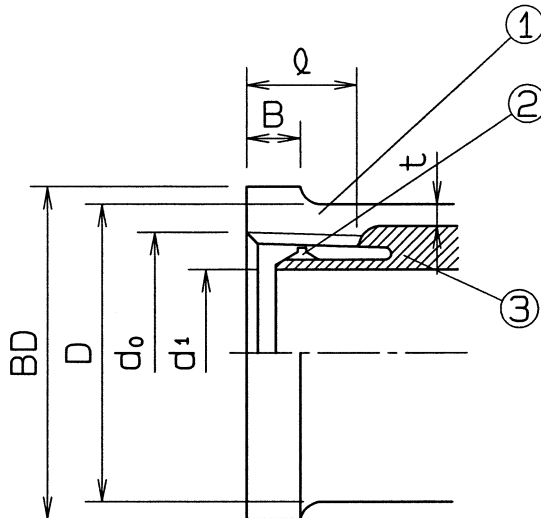

呼び: 2 1/2 ~ 4の端部形状

呼び	BD	B	D	d <sub>0</sub>	d <sub>1</sub>	Q	t
1/2	-	-	27	Rc 1/2	12	11	2.0
3/4	-	-	33	Rc 3/4	17	13	2.3
1	-	-	41	Rc 1	23	15	2.3
1 1/4	-	-	50	Rc 1 1/4	31	17	2.8
1 1/2	-	-	56	Rc 1 1/2	36	18	2.8
2	-	-	69	Rc 2	47	20	3.3
2 1/2	91	12	86	Rc 2 1/2	62	23	3.5
3	105	13	99	Rc 3	74	25	4.0
4	133	16	127	Rc 4	98	28	5.0

注記1. 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	品名	材質	備考
①	ねじ込み式管継手	FCMB27-05 (黒心可鍛鋳鉄)	JIS B2301 (ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) による。
②	シールラバー	NBR (ニトリル系合成ゴム)	
③	内蔵コア	PE (ポリエチレン系樹脂) 又は、PPE (ポリフェニレンエーテル系樹脂)	

△				受注先		殿	材質
△				型式 図番			硬度
△				RCF-K			
△				名 称			
△				端部形状			
△		客先提出用図面として作図		部長	課長 黒沢	R度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	検図	製図 坂田	2003年 4月 1日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				写図	工場図番	RW-A116	