


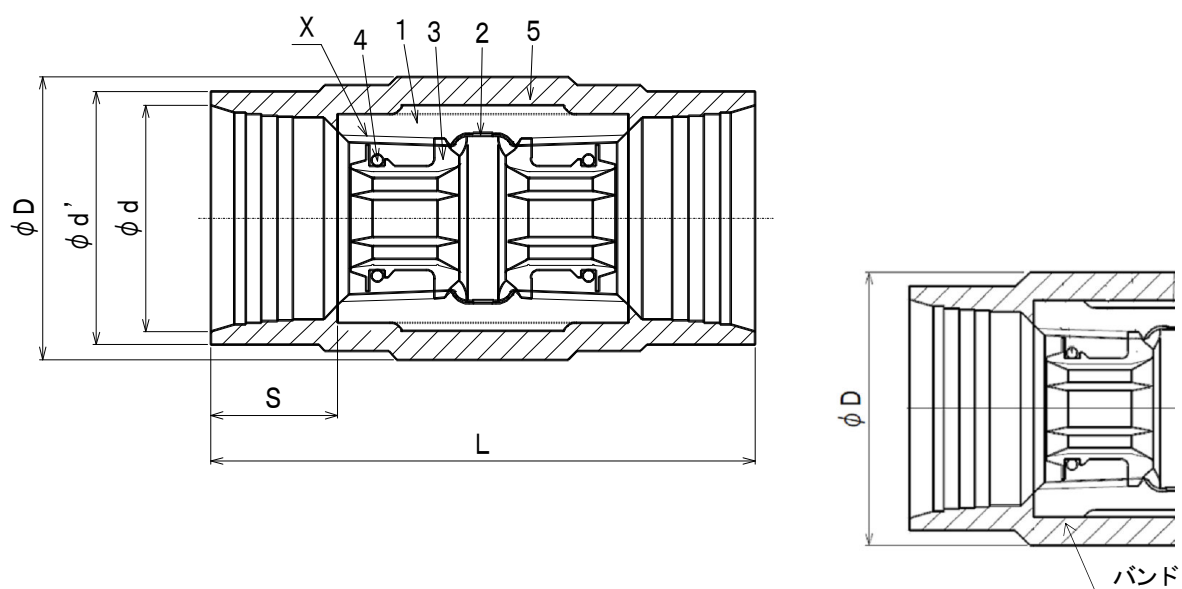

付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	全長	レンチ 掛け部 径	バンド の有無
	X	S	φ d	φ d'	L	φ D	
1/2	Rc1/2	20	30	34	75	38	無
3/4	Rc3/4	20	36	40	80	44	無
1	Rc 1	24	43.5	48	95	52	無
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	100	62	無
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	103	69	無
2	Rc 2	25	70	76	110	82	無
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	122	100	有
3	Rc 3	27	99	106	129	115	有
4	Rc 4	28	124.5	132	141	143	有
5	Rc 5	30	152	160	155	174	有

(備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。

2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

5	外面被覆樹脂	ポリミド系樹脂、 又はポ リフェニール樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	RCF-MK継手 (外面樹脂被覆管端防食継手) ソケット		略 号	RCF-MK S	図 番	SSP-0147		
株式会社 リケン			制定日	2012 年 4 月 27 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2019 年 11 月 6 日	星野	坂田	肥留川	
			版 数	3 版				