


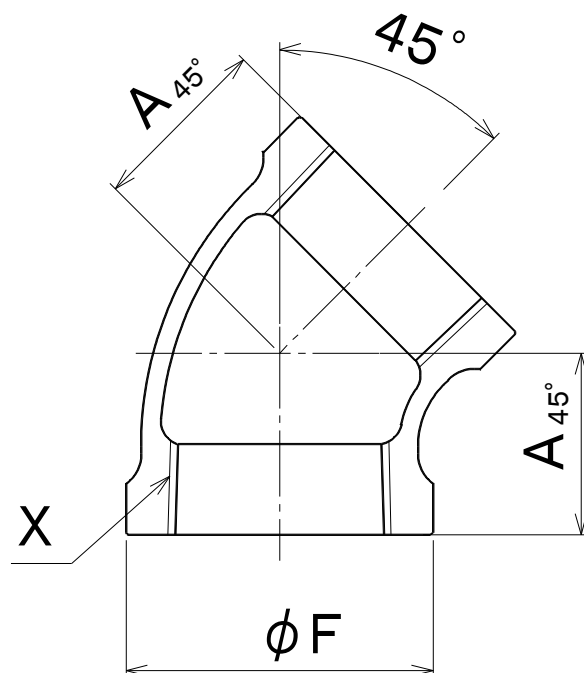

単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	φF	A45°
1/2	15	Rc1/2	30	21
3/4	20	Rc3/4	36	25
1	25	Rc1	44	29
1 1/4	32	Rc1 1/4	53	34
1 1/2	40	Rc1 1/2	60	37
2	50	Rc2	73	42

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付 4 5° エルボ 1/2 ～ 2		略 号	4 5° B L	適 用 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古 市	坂 田	野 入
			版 数	2 版				

(図面番号 KT-245-02)