


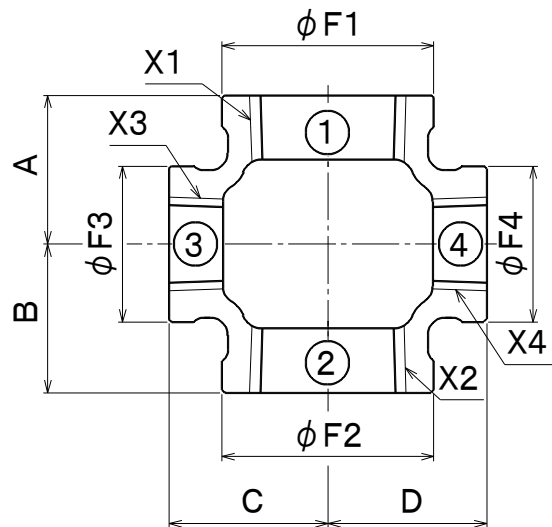

単位 mm

呼び (B) ①×②×③×④	ねじ				バンド 外径(約)				中心から端面 までの距離			
	X1	X2	X3	X4	φF1	φF2	φF3	φF4	A	B	C	D
1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	Rc1	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	44	36	36	36	34	33	35	35
1 1/2 × 1 × 1 × 1	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	Rc1	60	44	44	44	41	37	45	45
1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	Rc1 1/2	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	60	60	44	44	41	41	45	45
2 × 1 1/4 × 1 × 1	Rc2	Rc1 1/4	Rc1	Rc1	73	53	44	44	44	40	51	51
2 × 1 1/2 × 1 × 1	Rc2	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	73	60	44	44	45	42	52	52
2 × 2 × 1 × 1	Rc2	Rc2	Rc1	Rc1	73	73	44	44	44	44	51	51
2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	Rc2	Rc2	Rc1 1/4	Rc1 1/4	73	73	53	53	48	48	55	55
2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	Rc2	Rc2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	73	73	60	60	52	52	55	55

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付 径違いクロス 1 ～ 2		略 号	B R C r	適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2010 年 1 月 7 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古市	坂田	若林
			版 数	3 版				

(図面番号 KT-240-1-03)