


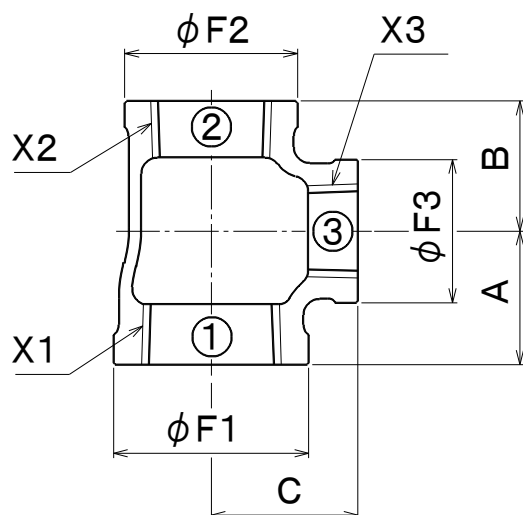

単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ			バンド外径(約)			中心から端面までの距離		
	X 1	X 2	X 3	$\phi F 1$	$\phi F 2$	$\phi F 3$	A	B	C
1 × 3/4 × 1/2	Rc1	Rc3/4	Rc1/2	4 4	3 6	3 0	3 2	2 9	3 3
1 × 3/4 × 3/4	Rc1	Rc3/4	Rc3/4	4 4	3 6	3 6	3 4	3 2	3 5
1 1/4 × 1/2 × 3/4	Rc1 1/4	Rc1/2	Rc3/4	5 3	3 0	3 6	3 7	3 0	4 0
1 1/4 × 3/4 × 3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	Rc3/4	5 3	3 6	3 6	3 7	3 2	4 0
1 1/4 × 1 × 1/2	Rc1 1/4	Rc1	Rc1/2	5 3	4 4	3 0	3 4	3 2	3 8
1 1/4 × 1 × 3/4	Rc1 1/4	Rc1	Rc3/4	5 3	4 4	3 6	3 7	3 4	4 0
1 1/4 × 1 × 1	Rc1 1/4	Rc1	Rc1	5 3	4 4	4 4	4 0	3 8	4 2
1 1/4 × 1 × 1 1/2	Rc1 1/4	Rc1	Rc1 1/2	5 3	4 4	6 0	4 8	4 5	4 5
1 1/4 × 1 × 2	Rc1 1/4	Rc1	Rc2	5 3	4 4	7 3	5 4	5 1	4 8
1 1/2 × 3/4 × 3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	Rc3/4	6 0	3 6	3 6	3 8	3 2	4 3
1 1/2 × 3/4 × 1	Rc1 1/2	Rc3/4	Rc1	6 0	3 6	4 4	4 1	3 5	4 5
1 1/2 × 1 × 1	Rc1 1/2	Rc1	Rc1	6 0	4 4	4 4	4 1	3 7	4 5
1 1/2 × 1 × 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1	Rc1 1/4	6 0	4 4	5 3	4 5	4 2	4 8
1 1/2 × 1 × 2	Rc1 1/2	Rc1	Rc2	6 0	4 4	7 3	5 5	5 1	5 2
1 1/2 × 1 1/4 × 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1/2	6 0	5 3	3 0	3 5	3 4	4 2
1 1/2 × 1 1/4 × 3/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc3/4	6 0	5 3	3 6	3 8	3 8	4 3
1 1/2 × 1 1/4 × 1	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1	6 0	5 3	4 4	4 1	4 0	4 5
1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc1 1/4	6 0	5 3	5 3	4 5	4 4	4 8
1 1/2 × 1 1/4 × 2	Rc1 1/2	Rc1 1/4	Rc2	6 0	5 3	7 3	5 5	5 4	5 2

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いT(通しの異なるもの) 1 ～ 1 1/2 (枝径と通しとが異なるもの)		略 号	B R T	適 用 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2015 年 2 月 12 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古市	坂田	若林
			版 数	4 版				

(図面番号 KT-247-04)