


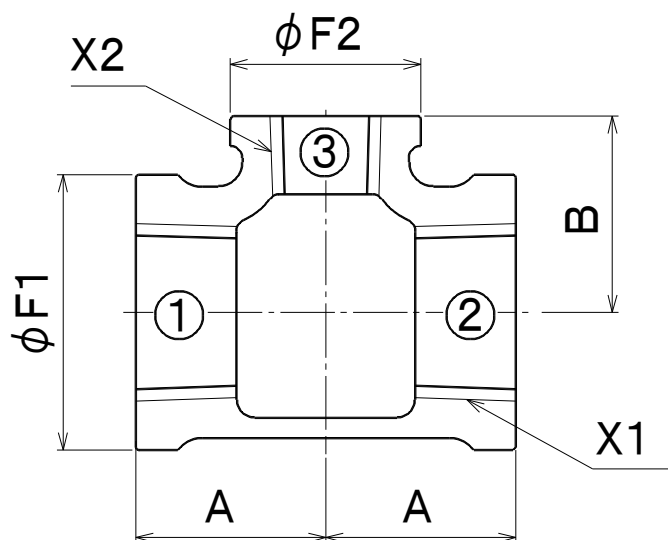

単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
	X 1	X 2	ϕ F 1	ϕ F 2	A	B
3/4× 3/4× 1/2	Rc3/4	Rc1/2	3 6	3 0	2 9	3 0
1 × 1 × 1/2	Rc1	Rc1/2	4 4	3 0	3 2	3 3
1 × 1 × 3/4	Rc1	Rc3/4	4 4	3 6	3 4	3 5
1 1/4×1 1/4× 1/2	Rc1 1/4	Rc1/2	5 3	3 0	3 4	3 8
1 1/4×1 1/4× 3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	5 3	3 6	3 8	4 0
1 1/4×1 1/4× 1	Rc1 1/4	Rc1	5 3	4 4	4 0	4 2
1 1/2×1 1/2× 1/2	Rc1 1/2	Rc1/2	6 0	3 0	3 5	4 2
1 1/2×1 1/2× 3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	6 0	3 6	3 8	4 3
1 1/2×1 1/2× 1	Rc1 1/2	Rc1	6 0	4 4	4 1	4 5
1 1/2×1 1/2×1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	6 0	5 3	4 5	4 8
2 × 2 × 1/2	Rc2	Rc5	7 3	3 0	3 8	4 8
2 × 2 × 3/4	Rc2	Rc3/4	7 3	3 6	4 1	4 9
2 × 2 × 1	Rc2	Rc1	7 3	4 4	4 4	5 1
2 × 2 ×1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	7 3	5 3	4 8	5 4
2 × 2 ×1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	7 3	6 0	5 2	5 5

注1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付 径違い T (枝径だけ異なるもの) 3/4 ～ 2 (枝径の小さいもの)		略 号	B R T	適 用 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日	古 市	坂 田	野 入	
			版 数	2 版				

(図面番号 KT-227-1-02)