


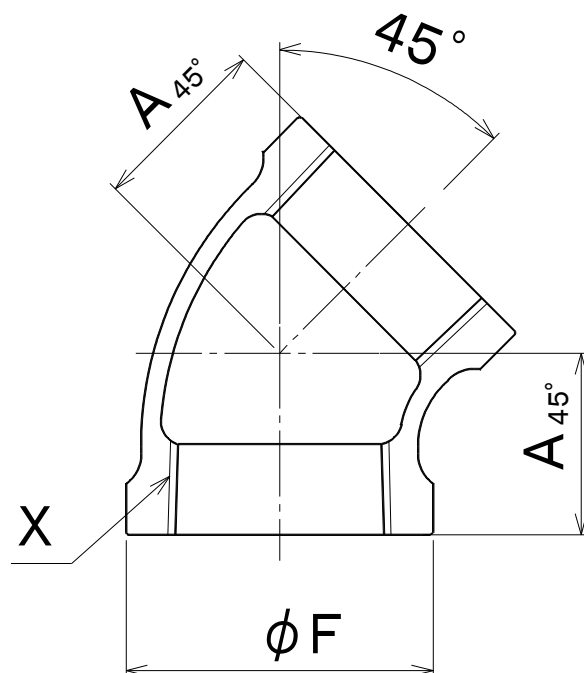

単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径(約)	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	φ F	A _{45°}
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	9 1	4 9
3	8 0	Rc 3	1 0 5	5 4
4	1 0 0	Rc 4	1 3 3	6 5
5	1 2 5	Rc 5	1 6 1	7 4
6	1 5 0	Rc 6	1 8 9	8 2

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
名 称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 4 5° エルボ 21/2 ~ 6		略 号	4 5° L		適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古 市	坂 田	野 入	
			版 数	2 版					

(図面番号 KT-219-2-02)