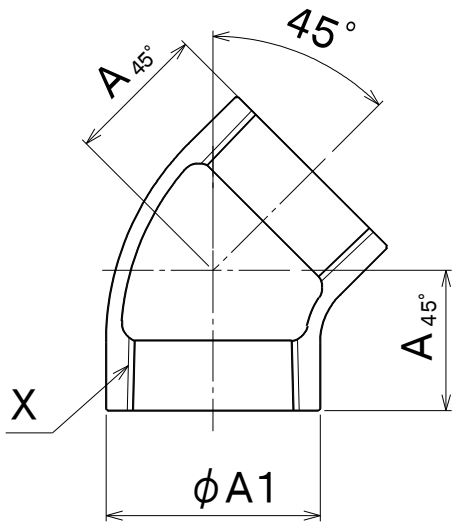

単位　mm

呼び		ねじ	外径(約)	バンド外径(約)	中心から端面までの距離
(B)	(A)	X	φA1	φF	$A_{45°}$
1／8	6	Rc1/8	—	18	16
1／4	8	Rc1/4	—	22	17
1／2	15	Rc1/2	27	—	21
3／4	20	Rc3/4	33	—	25
1	25	Rc1	41	—	29
1 1／4	32	Rc1 1/4	50	—	34
1 1／2	40	Rc1 1/2	56	—	37
2	50	Rc2	69	—	42

注1）記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品（1/2以上）はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45° エルボ 1/8 ～ 2	略号	45° L	適合規格	JIS B 2301

株式会社リケン	制定日	2000年9月25日	承認	確認	作成
	改定日	2023年12月22日	古市	坂田	野入
	版数	2 版			

（図面番号　KT-219-1-02）