


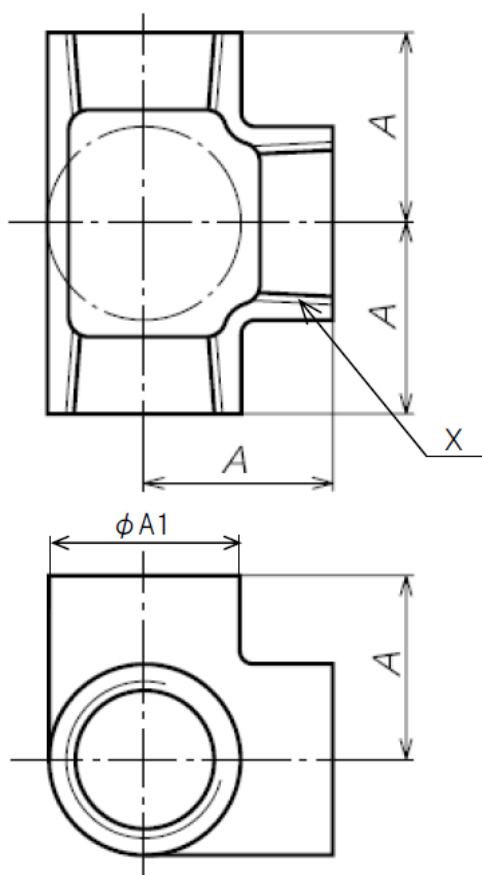

単位 mm

呼び		ねじ	外径	中心から端面 までの距離
(B)	(A)	X	$\phi A 1$	A
1	2 5	Rc 1	4 2	3 8
1 1/4	3 2	Rc 1 1/4	5 1	4 6
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	5 7	4 8
2	5 0	Rc 2	7 1	5 7

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき					
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 四方 T 1 ~ 2		略 号	S O T		適合規格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2023 年 12 月 22 日		承認	確認	作成	
			改定日	—		古市	坂田	若林	
			版 数	1 版					

(図面番号 KT-273-01)