


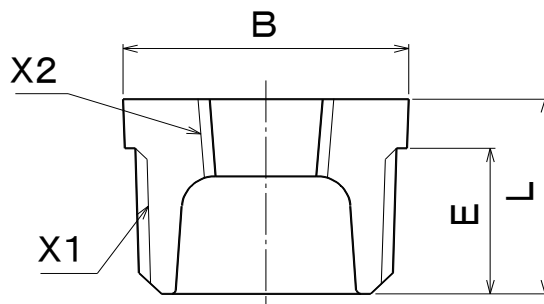

単位 mm

	呼び		おねじ	めねじ	L	E	二面幅B
	(B)	(A)	X 1	X 2			六角
※	1/4 × 1/8	8×6	R1/4	Rc1/8	1 8	1 2. 5	1 7
	3/8 × 1/4	10×8	R3/8	Rc1/4	1 9	1 3. 5	2 1
	1/2 × 1/4	15×8	R1/2	Rc1/4	2 2	1 6. 5	2 6
	1/2 × 3/8	15×10	R1/2	Rc3/8	2 2	1 6. 5	2 6
	3/4 × 1/8	20×6	R3/4	Rc1/8	2 5	1 8. 5	3 2
	3/4 × 1/4	20×8	R3/4	Rc1/4	2 5	1 8. 5	3 2
	3/4 × 3/8	20×10	R3/4	Rc3/8	2 5	1 8. 5	3 2
	3/4 × 1/2	20×15	R3/4	Rc1/2	2 5	1 8. 5	3 2
	1 × 1/4	25×8	R1	Rc1/4	2 8	2 1	3 8
	1 × 3/8	25×10	R1	Rc3/8	2 8	2 1	3 8
※	1 × 1/2	25×15	R1	Rc1/2	2 8	2 1	3 8
	1 × 3/4	25×20	R1	Rc3/4	2 8	2 1	3 8
	1 1/4 × 3/8	32×10	R1 1/4	Rc3/8	3 1	2 2. 5	4 6
	1 1/4 × 1/2	32×15	R1 1/4	Rc1/2	3 1	2 2. 5	4 6
	1 1/4 × 3/4	32×20	R1 1/4	Rc3/4	3 1	2 2. 5	4 6
	1 1/4 × 1	32×25	R1 1/4	Rc1	3 1	2 2. 5	4 6
	1 1/2 × 1/4	40×8	R1 1/2	Rc1/4	3 3	2 3	5 4
	1 1/2 × 1/2	40×15	R1 1/2	Rc1/2	3 3	2 3. 5	5 4
	1 1/2 × 3/4	40×20	R1 1/2	Rc3/4	3 3	2 3. 5	5 4
	1 1/2 × 1	40×25	R1 1/2	Rc1	3 3	2 3. 5	5 4
	1 1/2 × 1 1/4	40×32	R1 1/2	Rc1 1/4	3 3	2 3. 5	5 4

注 1) ※印の呼びは JIS B 2301 に規定なし。

注 2) JIS B 2301 の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るように JIS B 0203 の規定より 1 ピッチ前後短くしています。

注 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
名 称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング 1/4 ～ 1 1/2		略 号	B u		適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2020 年 9 月 28 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古 市	坂 田	若 林	
			版 数	5 版					

(図面番号 KT-235-05)