


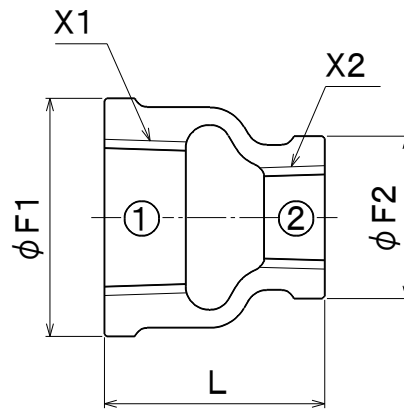

単位 mm

呼び ①×②		ねじ		バンド 外径(約)		全長
(B)	(A)	X 1	X 2	F 1	F 2	L
21/2× 1/2	65×15	Rc21/2	Rc1/2	9 1	3 0	6 2
21/2× 3/4	65×20	Rc21/2	Rc3/4	9 1	3 6	6 2
21/2× 1	65×25	Rc21/2	Rc1	9 1	4 4	6 2
21/2×11/4	65×32	Rc21/2	Rc11/4	9 1	5 3	6 2
21/2×11/2	65×40	Rc21/2	Rc11/2	9 1	6 0	6 5
21/2× 2	65×50	Rc21/2	Rc2	9 1	7 3	6 5
3 × 1/2	80×15	Rc3	Rc1/2	1 0 5	3 0	7 2
3 × 3/4	80×20	Rc3	Rc3/4	1 0 5	3 6	7 2
3 × 1	80×25	Rc3	Rc1	1 0 5	4 4	7 2
3 ×11/4	80×32	Rc3	Rc11/4	1 0 5	5 3	6 9
3 ×11/2	80×40	Rc3	Rc11/2	1 0 5	6 0	7 2
3 × 2	80×50	Rc3	Rc2	1 0 5	7 3	7 2
3 ×21/2	80×65	Rc3	Rc21/2	1 0 5	9 1	7 2
4 × 3/4	100×20	Rc4	Rc3/4	1 3 3	3 6	8 5
4 × 1	100×25	Rc4	Rc1	1 3 3	4 4	8 5
4 ×11/4	100×32	Rc4	Rc11/4	1 3 3	5 3	8 5
4 ×11/2	100×40	Rc4	Rc11/2	1 3 3	6 0	8 5
4 × 2	100×50	Rc4	Rc2	1 3 3	7 3	8 5
4 ×21/2	100×65	Rc4	Rc21/2	1 3 3	9 1	8 5
4 × 3	100×80	Rc4	Rc3	1 3 3	1 0 5	8 5
※ 5 ×11/4	125×32	Rc5	Rc11/4	1 6 1	5 3	9 5
5 ×11/2	125×40	Rc5	Rc11/2	1 6 1	6 0	9 5
5 × 4	125×100	Rc5	Rc4	1 6 1	1 3 3	9 5
6 × 3	150×80	Rc6	Rc3	1 8 9	1 0 5	1 0 5
6 × 4	150×100	Rc6	Rc4	1 8 9	1 3 3	1 0 5
6 × 5	150×125	Rc6	Rc5	1 8 9	1 6 1	1 0 5

注1) ※印の呼びは JIS B 2301 に規定なし。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット 21/2 ～ 6		略 号	R S	適合規格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日		承認	確認	作成
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古市	坂田	野入
			版 数	2 版				

(図面番号 KT-225-02)