


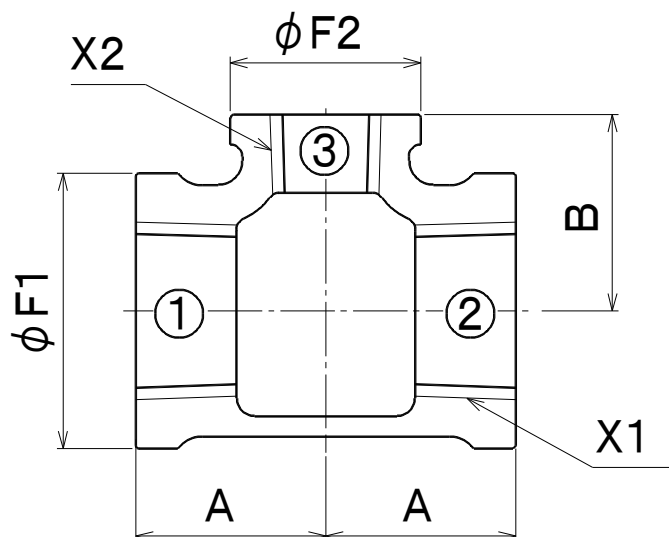

単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
	X 1	X 2	$\phi F 1$	$\phi F 2$	A	B
5 × 5 × 1	Rc5	Rc1	1 6 1	4 4	5 8	9 8
5 × 5 × 1 1/4	Rc5	Rc1 1/4	1 6 1	5 3	6 2	1 0 0
5 × 5 × 1 1/2	Rc5	Rc1 1/2	1 6 1	6 0	6 6	1 0 0
5 × 5 × 2	Rc5	Rc2	1 6 1	7 3	7 2	1 0 3
5 × 5 × 2 1/2	Rc5	Rc2 1/2	1 6 1	9 1	8 1	1 0 5
5 × 5 × 3	Rc5	Rc3	1 6 1	1 0 5	8 7	1 0 7
5 × 5 × 4	Rc5	Rc4	1 6 1	1 3 3	1 0 0	1 1 1
6 × 6 × 1 1/4	Rc6	Rc1 1/4	1 8 9	5 3	6 7	1 1 3
6 × 6 × 1 1/2	Rc6	Rc1 1/2	1 8 9	6 0	7 0	1 1 5
6 × 6 × 2	Rc6	Rc2	1 8 9	7 3	7 5	1 1 5
6 × 6 × 2 1/2	Rc6	Rc2 1/2	1 8 9	9 1	8 5	1 1 8
6 × 6 × 3	Rc6	Rc3	1 8 9	1 0 5	9 2	1 2 0
6 × 6 × 4	Rc6	Rc4	1 8 9	1 3 3	1 0 2	1 2 5
6 × 6 × 5	Rc6	Rc5	1 8 9	1 6 1	1 1 6	1 2 8

注 1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
名 称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違い T (枝径だけ異なるもの) 5 ～ 6 (枝径の小さいもの)		略 号	R T		適合規格	JIS B 2301		
シーケー金属株式会社			制定日	2011 年 2 月 28 日		承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古市	坂田	野入	
			版 数	2 版					

(図面番号 KT-227-3-02)