


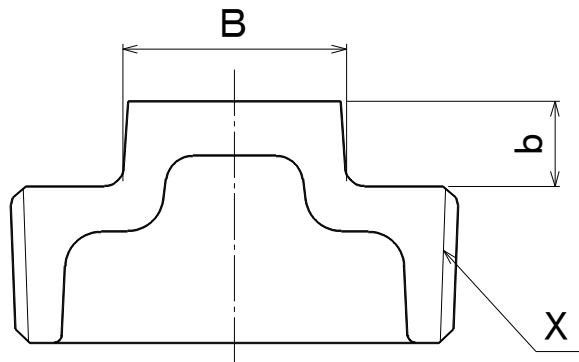

単位 mm

呼び		ねじ	頭部 (四角)	
			二面幅	高さ
(B)	(A)	X	B	b
1/2	15	R1/2	14	10
3/4	20	R3/4	17	11
1	25	R1	19	12
1 1/4	32	R1 1/4	23	13
1 1/2	40	R1 1/2	26	14
2	50	R2	32	15
2 1/2	65	R2 1/2	41	18
3	80	R3	46	19
4	100	R4	58	22
5	125	R5	67	25
6	150	R6	80	28

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
名 称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 プラグ 1/2 ～ 6		略 号	P	適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2020 年 7 月 29 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古市	坂田	若林
			版 数	3 版				

(図面番号 KT-232-2-03)