


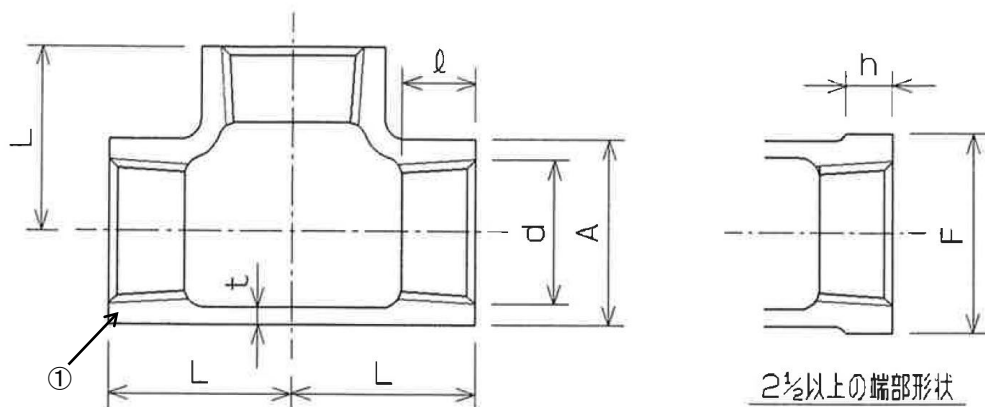

単位 mm

呼び		中心から 端面まで の距離	ねじ	ねじ 長さ	外径	厚さ	バンド 外径	バンド 幅
(B)	(A)	L	d	ℓ	A	t	F	h
1/8	6	17	Rc1/8	6	15	2	—	—
1/4	8	19	Rc1/4	8	19	2.5	—	—
3/8	10	23	Rc3/8	9	23	2.5	—	—
1/2	15	27	Rc1/2	11	27	2.5	—	—
3/4	20	32	Rc3/4	13	33	3	—	—
1	25	38	Rc 1	15	41	3	—	—
1 1/4	32	46	Rc1 1/4	17	50	3.5	—	—
1 1/2	40	48	Rc1 1/2	18	56	3.5	—	—
2	50	57	Rc2	20	69	4	—	—
2 1/2	65	69	Rc2 1/2	23	86	4.5	91	12
3	80	78	Rc3	25	99	5	105	13
4	100	97	Rc4	28	127	6	133	16
5	125	113	Rc5	30	154	6.5	161	18
6	150	132	Rc6	33	182	7.5	189	20

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数量	備 考				
①		本体	FCMB275-5	1	黒品は鑄放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品は加工部を除きエポキシ樹脂コート				
名 称	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 チーズ 6～150A			略 号	T	適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン				制定日	2000 年 9 月 25 日		承 認	確 認	作 成
				改定日	2022 年 11 月 10 日		古市	坂田	熊崎
				版 数	2 版				

(図面番号 KT-217-2)