


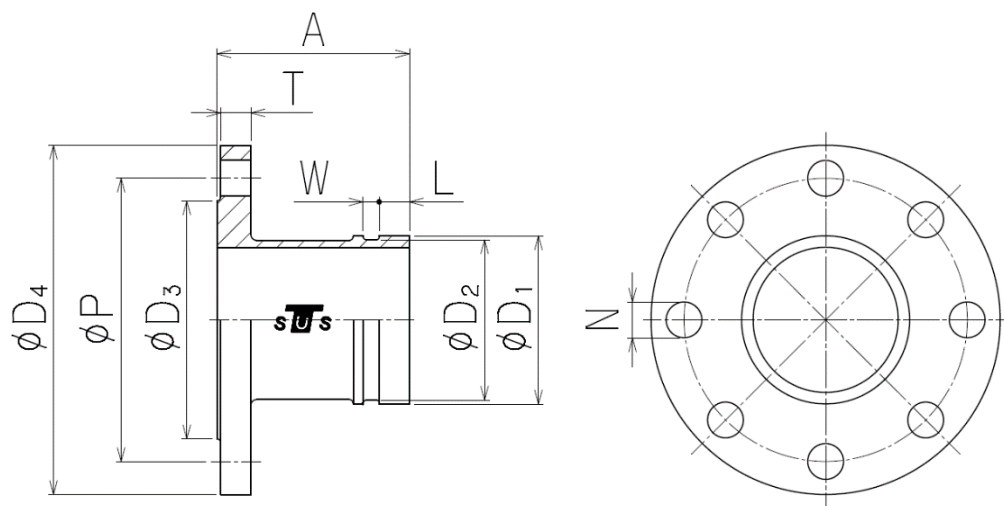

単位 mm

呼び	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	ϕD_4	ϕP	L	W
60 Su (50A)	60.5	56.9	96	155	120	16.0	8.7
75Su (65A)	76.3	72.2	116	175	140	16.0	8.7
80 Su (80A)	89.1	84.9	126	185	150	16.0	8.7
100 Su (100A)	114.3	109.6	151	210	175	16.0	8.7
125 Su (125A)	139.8	135.0	182	250	210	16.0	8.7
150 Su (150A)	165.2	159.8	212	280	240	16.0	8.7

呼び	A	T	N	使用ボルト×本数
60 Su (50A)	102	16	19	M16×4
75Su (65A)	102	18	19	M16×4
80 Su (80A)	102	18	19	M16×8
100 Su (100A)	102	18	19	M16×8
125 Su (125A)	102	20	23	M20×8
150 Su (150A)	102	22	23	M20×8

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名		材 料		数 量		備 考				
		本体		SCS14		1						
名 称	ハウジング形管継手 サストップシステム フィッティング 10K フランジアダプター 60 Su~150 Su					略 号	10KFA		適合規格	社内規格		
	株式会社リケン											
					制定日	2007 年 6 月 14 日		承認	確認	作成		
					改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	野入		
					版 数	2 版						

(図面番号 N-E-STJ-0017-2)