
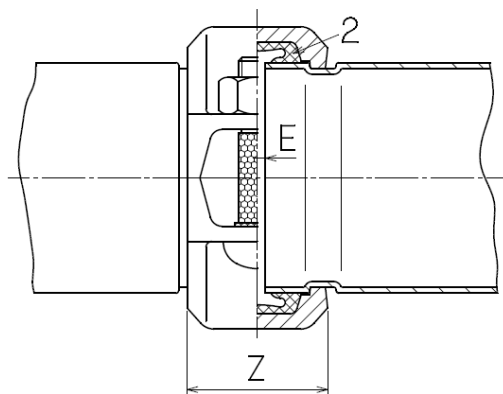


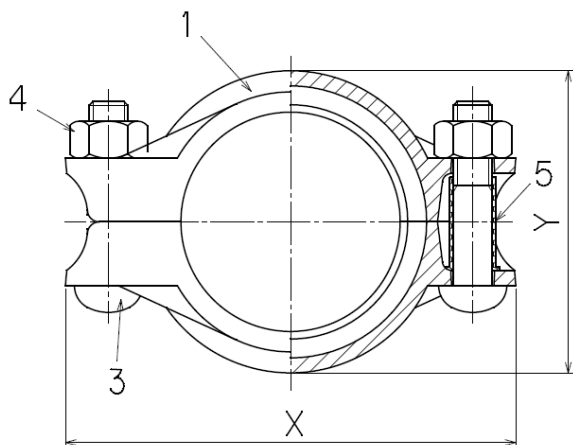

単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 (25A)	95	58	44.5	0~32	3/8×48
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~32	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~32	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~32	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~32	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~32	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×70
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×80
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×80
8 (200A)	335	254	60	0~6.8	3/4×108

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考						
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品						
2	ガスケット	EPDM	1							
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装						
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装						
5	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	呼び径 8 は未装着						
名 称	ハウジング形管継手 (可動式) トップジョイント R-5 1~8		略 号	R-5	適 合 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-016 号、PJ-017 号) SAS361 適合品 JPF MP006 適合品				
株式会社リケン			制定日	2008 年 11 月 14 日		承認	確認	作成		
			改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	野入		
			版 数	4 版						

(図面番号 N-E-SSP-0046-4)