


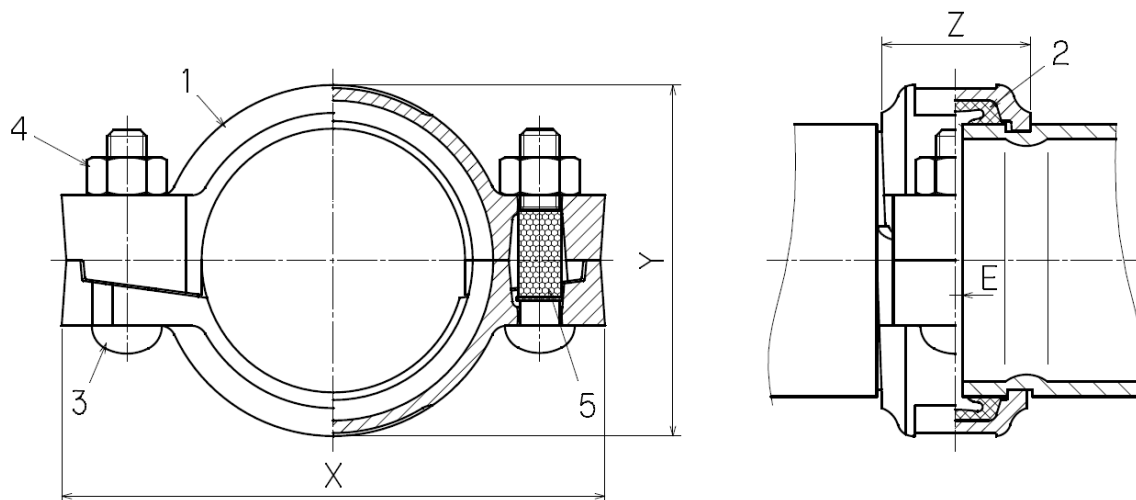

単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
2 1/2 (65A)	159	100	48	1	1/2×63
3 (80A)	175	113	48	1	1/2×63
4 (100A)	211	145	50	2	1/2×63
5 (125A)	244	173	50	2	5/8×80
6 (150A)	274	200	50	2	5/8×80

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

注2) 識別のためガスケットに黄色マーキング、本体に黄色の識別表示ラベルおよび黄色のシールが貼付してあります。

記号		部 品 名	材 料	数 量	備 考				
1		本体	FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品又は 一次防錆品（防錆塗装）				
2		ガスケット	EPDM	1	リップ付きガスケット				
3		ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき				
4		ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき				
5		ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2					
名 称	ハウジング形管継手（固定式） トップジョイント R-0ⅡV 2 1/2～6 リップ付きガスケット装着品			略 号	R-0ⅡV	適 合 規 格	（一財）日本消防設備安全センター 認定品（PJ-191-1 号） SAS361 適合品 JPF MP006 適合品		
株式会社リケン				制定日	2021 年 3 月 1 日		承認	確認	作成
				改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	野入
				版 数	2 版				

(図面番号 N-E-SSP-0258-2)