


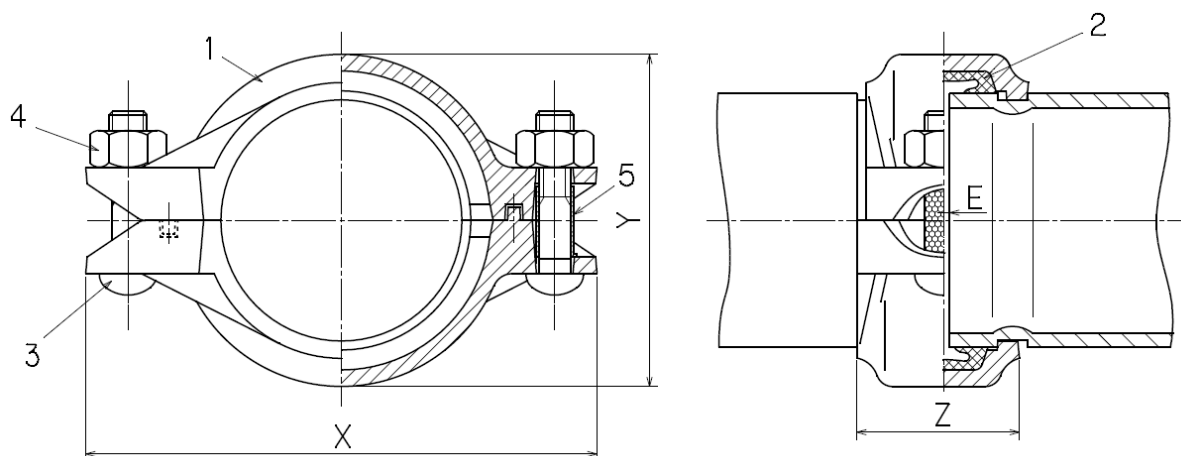

単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
2 1/2 (65A)	154	100	49	1	3/8×48
3 (80A)	175	113	49	1	1/2×63
4 (100A)	211	144	51	3	1/2×63
5 (125A)	244	172	52	3	5/8×80
6 (150A)	274	199	52	3	5/8×80

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数 量	備 考				
1		本体	FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品又は 一次防錆品（防錆塗装）				
2		ガスケット	EPDM	1					
3		ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき				
4		ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき				
5		ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2					
名 称	ハウジング形管継手（固定式） トップジョイント R-0 2 1/2～6			略 号	R-0	適 合 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-018 号) SAS361 適合品 JPF MP006 適合品		
株式会社リケン				制定日	2013 年 7 月 29 日		承認	確認	作成
				改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	野入
				版 数	2 版				

(図面番号 N-E-RTJ-4185-2)