


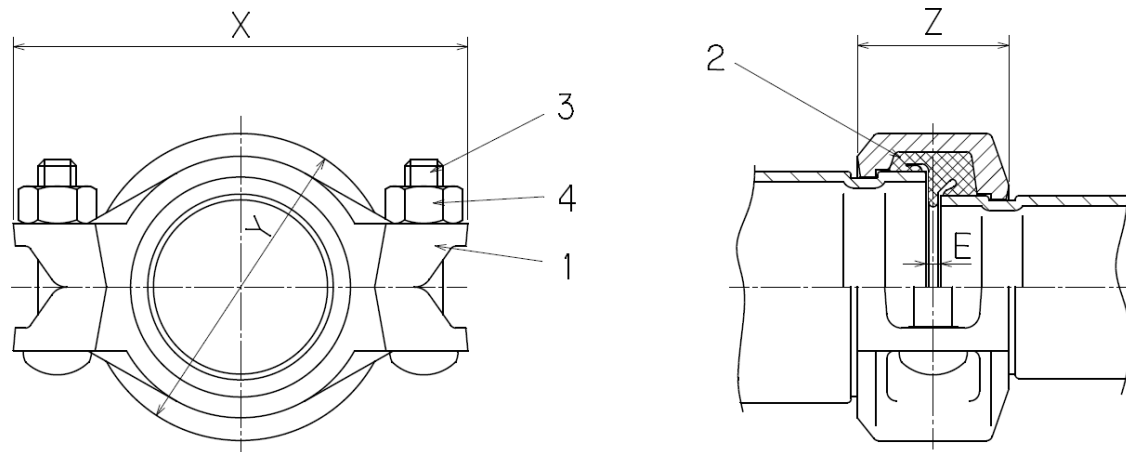

単位 mm

| 呼び径                 | X   | Y   | Z  | E   | ボルト     |
|---------------------|-----|-----|----|-----|---------|
| 2 1/2 × 2 (65×50A)  | 150 | 102 | 50 | 3~6 | 1/2×63  |
| 3 × 2 (80×50A)      | 170 | 118 | 50 | 3~6 | 1/2×70  |
| 3 × 2 1/2 (80×65A)  | 170 | 115 | 50 | 3~6 | 1/2×63  |
| 4 × 2 (100×50A)     | 212 | 152 | 52 | 3~6 | 5/8×80  |
| 4 × 2 1/2 (100×65A) | 212 | 152 | 52 | 3~6 | 5/8×80  |
| 4 × 3 (100×80A)     | 212 | 150 | 52 | 3~6 | 5/8×80  |
| 5 × 4 (125×100A)    | 250 | 182 | 54 | 3~6 | 3/4×108 |
| 6 × 4 (150×100A)    | 280 | 210 | 54 | 3~6 | 3/4×108 |
| 6 × 5 (150×125A)    | 280 | 210 | 54 | 3~6 | 3/4×108 |

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号      |                                         | 部 品 名 | 材 料         | 数 量 | 備 考                              |      |                                                                  |    |    |
|---------|-----------------------------------------|-------|-------------|-----|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1       |                                         | 本体    | FCD450-10/S | 2   | 溶融亜鉛めっき品又は<br>一次防錆品（防錆塗装）        |      |                                                                  |    |    |
| 2       |                                         | ガスケット | EPDM        | 1   |                                  |      |                                                                  |    |    |
| 3       |                                         | ボルト   | SWCH 又は相当材  | 2   | 溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装<br>一次防錆品は電気めっき |      |                                                                  |    |    |
| 4       |                                         | ナット   | SWCH 又は相当材  | 2   | 溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装<br>一次防錆品は電気めっき |      |                                                                  |    |    |
| 名 称     | ハウジング形管継手（可動式）<br>トップジョイント R-11 2 1/2～6 |       |             | 略 号 | R-11                             | 適合規格 | （一財）日本消防設備安全センター<br>認定品（PJ-020 号）<br>SAS361 適合品<br>JPF MP006 適合品 |    |    |
| 株式会社リケン |                                         |       |             | 制定日 | 1989 年 8 月 10 日                  |      | 承認                                                               | 確認 | 作成 |
|         |                                         |       |             | 改定日 | 2024 年 1 月 1 日                   |      | 古市                                                               | 坂田 | 野入 |
|         |                                         |       |             | 版 数 | 3 版                              |      |                                                                  |    |    |

(図面番号 N-E-TJS-4000-3)