


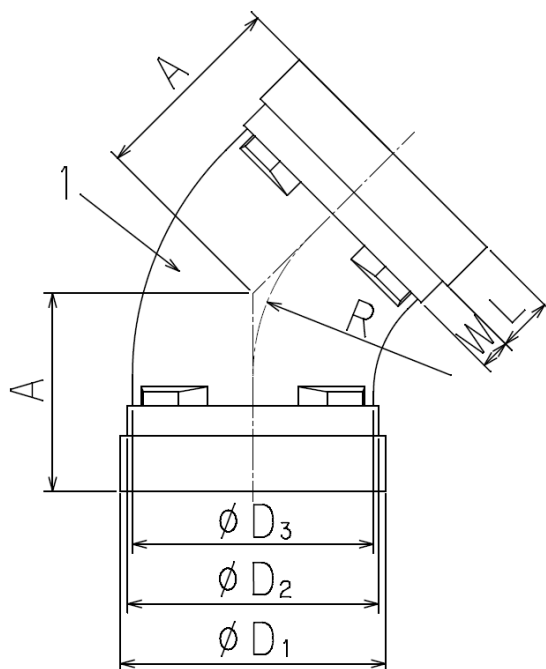

単位 mm

呼び	A	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	L	W	R
2 1/2 (65A)	57.0	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	57
3 (80A)	63.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	73
4 (100A)	76.0	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	95
5 (125A)	83.0	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	108
6 (150A)	89.0	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	124

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考					
1	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）					
名 称	ハウジング形管継手 トップフィッティング 45° エルボ 2 1/2～6		略 号	F-2 (45° L)	適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品（PJ-019-4 号）			
株式会社リケン			制定日	1991 年 3 月 18 日		承認	確認	作成	
			改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	若林	
			版 数	4 版					

(図面番号 N-E-RTJ-4083-4)