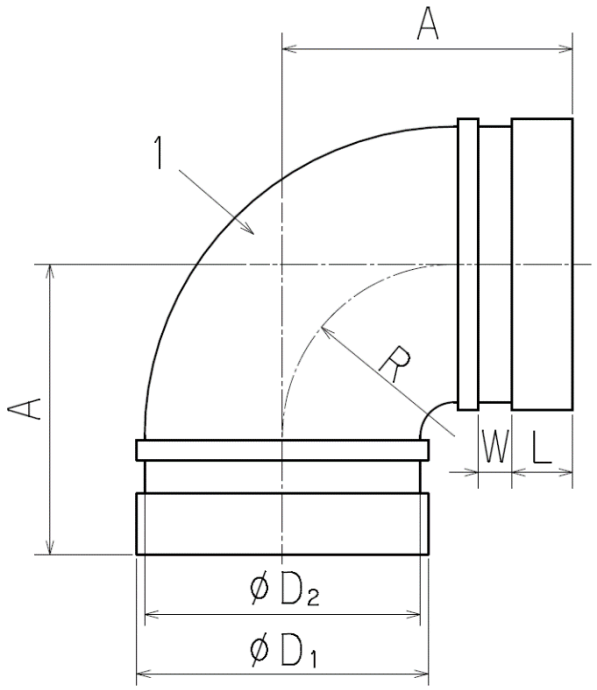

単位　mm

呼び	A	φD1	φD2	L	W	R
2 (50A)	70	60.5	56.9	16.0	8.7	38
2 1/2 (65A)	76	76.3	72.2	16.0	8.7	45
3 (80A)	86	89.1	84.9	16.0	8.7	54
4 (100A)	102	114.3	110.1	16.0	8.7	70
5 (125A)	124	139.8	135.5	16.0	8.7	92
6 (150A)	140	165.2	160.8	16.0	8.7	105

注 1）記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）

名称	ハウジング形管継手 トップフィッティング ショートエルボ　2～6	略号	F-1ｓ(L)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター認定品（PJ-019-4 号）

株式会社リケン	制定日	2010 年 8 月 2 日	承認	確認	作成
	改定日	2024 年 5 月 20 日	古市	坂田	髙田
	版数	4 版			

（図面番号　N-E-SSP-0105-4）