


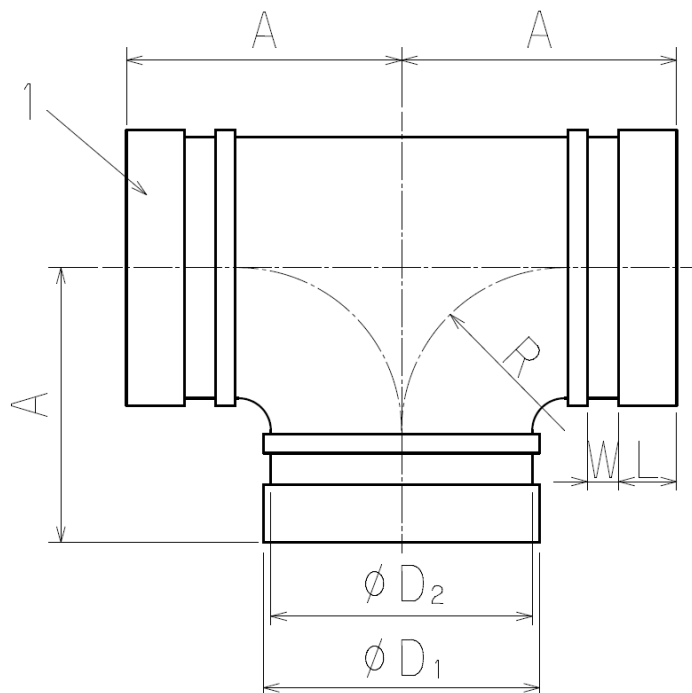

単位 mm

呼び	A	ϕD_1	ϕD_2	L	W	R
2 1/2 (65A)	76	763	722	160	8.7	45
3 (80A)	86	89.1	84.9	160	8.7	54
4 (100A)	102	114.3	110.1	160	8.7	70

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考					
1	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）					
名 称	ハウジング形管継手 トップフィッティング ショートT 2 1/2～4		略 号	F-3s (T)		適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-019-4 号)		
株式会社リケン			制定日	2013 年 9 月 13 日		承認	確認	作成	
			改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	若林	
			版 数	2 版					

(図面番号 N-E-SSP-0106-2)