


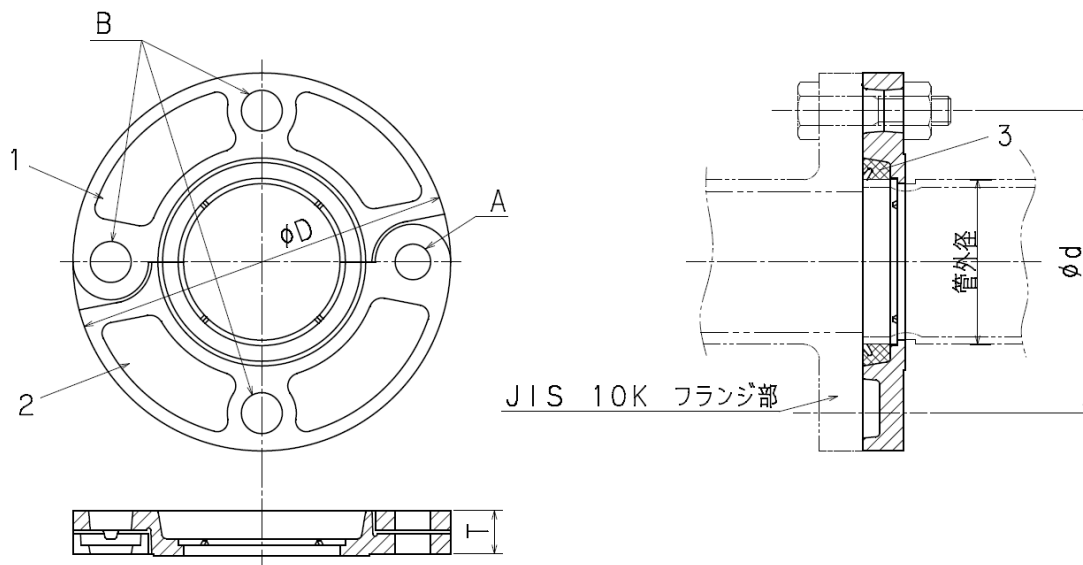

単位 mm

呼び	管外径	φd	φD	T	ボルト穴径		ボルト穴数	使用ボルト
					A	B		
2 1/2 (65A)	76.3	140	175	19	16.5	19	4	M16
3 (80A)	89.1	150	185	19	16.5	19	8	M16
4 (100A)	114.3	175	210	19	16.5	19	8	M16
5 (125A)	139.8	210	250	21	20.5	23	8	M20
6 (150A)	165.2	240	280	23	20.5	23	8	M20

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数 量	備 考				
1		半割りフランジⅠ	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）				
2		半割りフランジⅡ	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）				
3		ガスケット	EPDM	1					
名 称	ハウジング形管継手 トップフランジ FL-10 2 1/2～6			略 号	FL-10	適合規格	（一財）日本消防設備安全センター 認定品（PJ-051-3号）		
株式会社リケン				制定日	1991 年 3 月 18 日		承認	確認	作成
				改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	若林
				版 数	3 版				

(図面番号 N-E-RTJ-4081-3)