


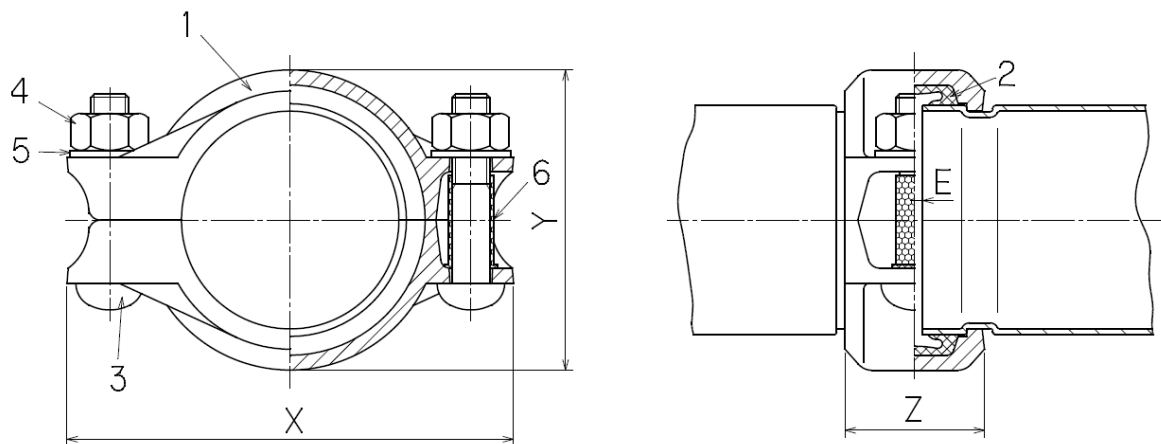

単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 (25A)	95	58	44.5	0~32	3/8×48
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~32	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~32	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~32	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~32	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~32	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×70
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×80
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×80

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数 量	備 考				
1		本体	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品				
2		ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	識別のため白色マーキング				
3		ボルト	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装				
4		ナット	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装				
5		ワッシャー	SS400 又は相当材	2	電気めっき（黒色クロメート処理品）				
6		ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2					
名 称	ハウジング形管継手（可動式） トップジョイント R-5H 1～6			略 号	R-5H	適合規格	SAS361 適合品		
株式会社リケン				制定日	2015 年 2 月 4 日		承認	確認	作成
				改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	野入
				版 数	2 版				

(図面番号 N-E-SSP-0219-2)