


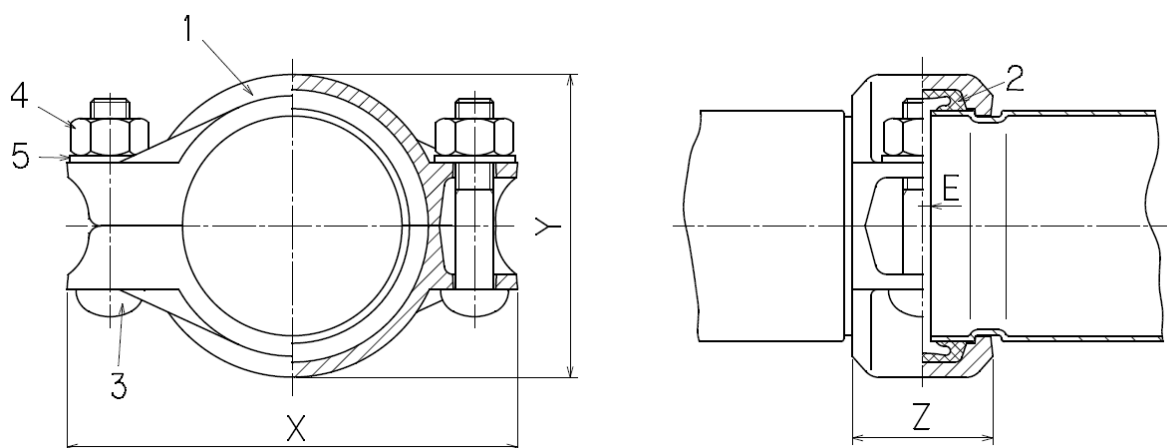

単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
1 1/4 (32A)	107	66.5	45.5	0~3.2	3/8×48
1 1/2 (40A)	113	72.5	45.5	0~3.2	3/8×48
2 (50A)	131	84	46.5	0~3.2	3/8×48
2 1/2 (65A)	149	100	46.5	0~3.2	1/2×63
3 (80A)	165	114	46.5	0~3.2	1/2×63
4 (100A)	203	146	52	0~6.2	1/2×70
5 (125A)	239	174	52	0~6.2	5/8×80
6 (150A)	268	200	52	0~6.2	5/8×80

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名		材 料		数 量		備 考				
1		本体		FCMB275-5 又は FCD450-10/S		2		ナイロンコート品（白色）				
2		ガスケット		耐熱耐塩素 EPDM		1		識別のため白色マーキング				
3		ボルト		SUS304		2						
4		ナット		SUS304		2						
5		ワッシャー		SUS304		2		黒染処理品				
名 称	ハウジング形管継手（可動式） トップジョイント R-5H 1 1/4～6			略 号	R-5H		適合規格	SAS361 適合品				
株式会社リケン						制定日		2008 年 7 月 28 日		承認	確認	作成
						改定日		2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	野入
						版 数		2 版				

(図面番号 N-E-SSP-0045-2)