


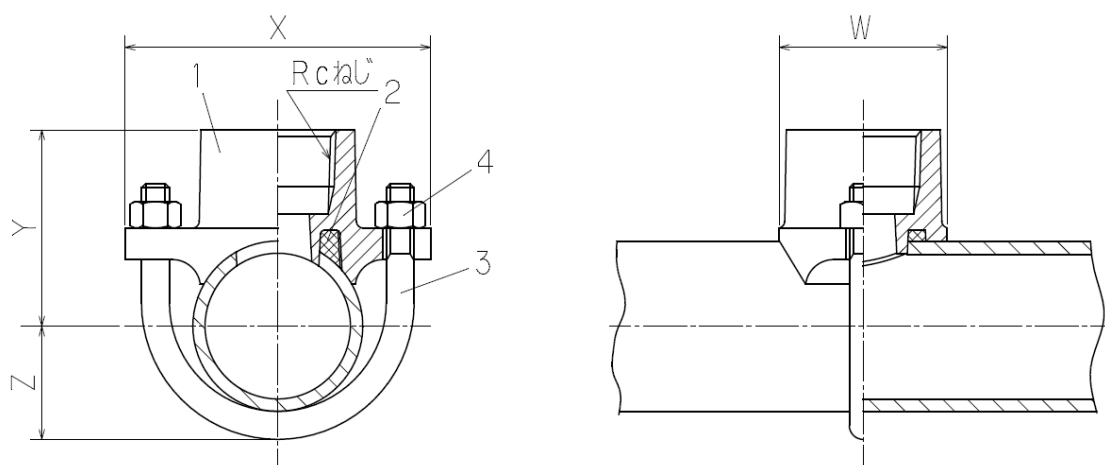

単位 mm

呼び径	Rc	X	Y	Z	W	ボルト	主管の 穴径
1 1/4 × 1 (32 × 25A)	Rc 1	88	51	29	48	M8	25～27
1 1/2 × 1 (40 × 25A)	Rc 1	88	56	32	48	M8	25～27

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
1	ハウジング	FCD450-10	1	ねじ部を除き、一次防錆（防錆塗装）				
2	ガスケット	EPDM	1					
3	ボルト	SWCH 又は相当材	1	電気めっき				
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	電気めっき				
名 称	ハウジング形管継手 トップアウトレット T-2 1 1/4、 1 1/2		略 号	T-2	適 合 品 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-022-1号)		
株式会社リケン			制定日	2023 年 2 月 22 日	承認	確認	作成	
			改定日	2024 年 1 月 1 日	古市	坂田	若林	
			版 数	2 版				

(図面番号 N-E-RTJ-4183-2)