


Y S-S 枝部ねじ込み形

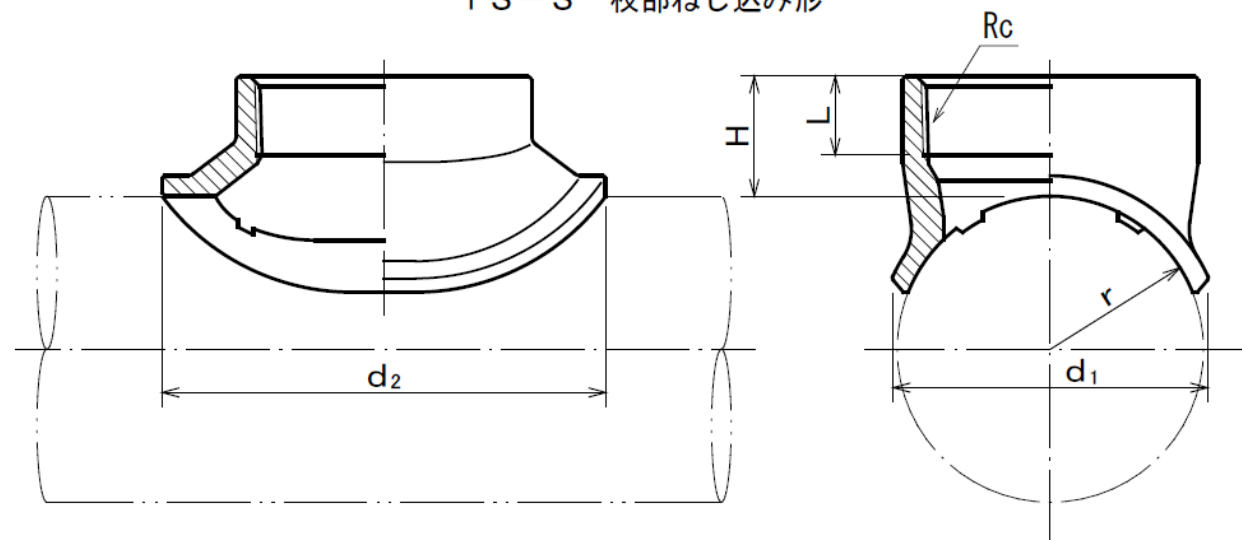


Y S-S 枝部ねじ込み形 寸法表

単位：mm

呼び		ねじ	r	d ₁	d ₂	H	ねじ長さ
枝管(B)	主管(B)	Rc					L
2	2 1/2	Rc 2	38.2	72	108	32	24
2 1/2	3	Rc 2 1/2	44.6	89	126	35	26.5
3	4	Rc 3	57.2	103	146	52	33

Y S-W 枝部溶接形

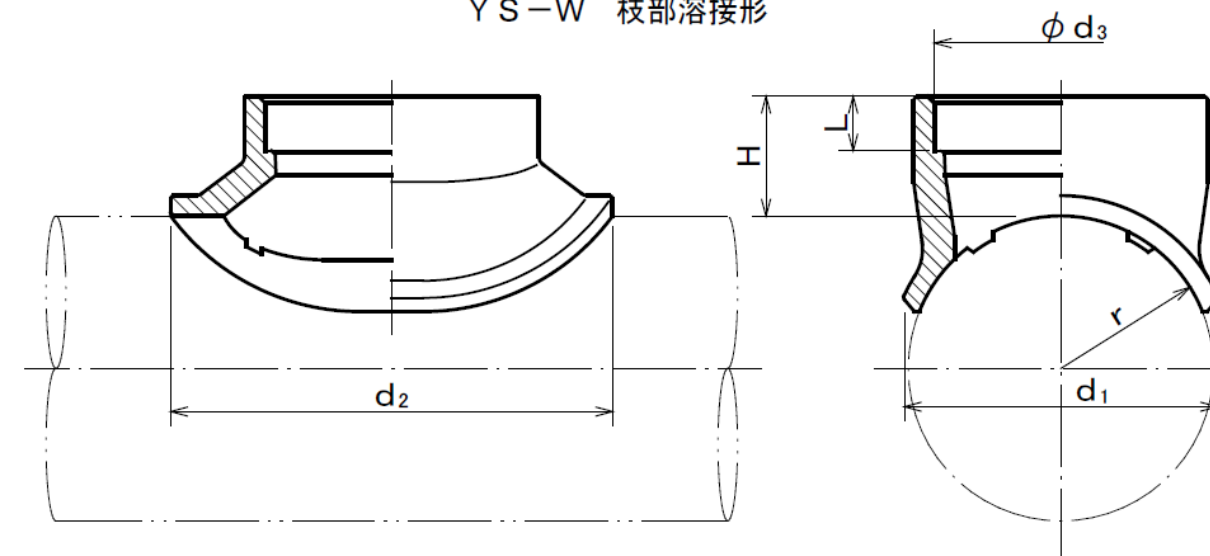


Y S-W 枝部溶接形 寸法表

単位：mm

呼び		r	d ₁	d ₂	φd ₃	H	L
枝管(B)	主管(B)						
2	2 1/2	38.2	72	108	φ61.1	31.5	15.9
2 1/2	3	44.6	89	126	φ77.1	34	15.9
3	4	57.2	103	146	φ90.2	51	16.4

穴寸法・形状図

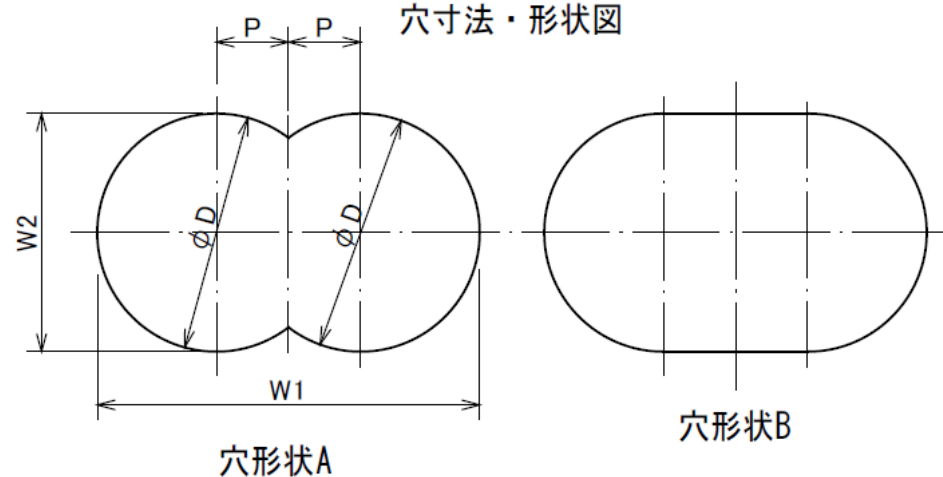

穴形状A

穴形状B

穴寸法表

単位：mm

呼び		φD	P	W1	W2
枝管(B)	枝管(B)				
2	2 1/2	φ54~φ56	18~19	90~94	54~56
2 1/2	3	φ66~φ68	20~21	106~110	66~68
3	4	φ75~φ77	23~24	121~125	75~77

※穴形状は、A 又は B としてください。

1. NS溶接サドルは、サドル本体溶接部の上面、下面及び側面の垂鉛めっきを完全除去してあり、手間の掛かる溶接前のめっき除去作業は不要です。
2. 表面の状態による種類は、①白品（溶融垂鉛めっき）、②黒品（表面処理無し）の2種類です。
3. 本製品はRoHS II指令の適合品です。
4. 記載内容は予告無く変更することがあります。

△				型 式 呼び径 (B) Y S-S、Y S-W 2 × 2 1/2、2 1/2 × 3、3 × 4	
△				名 称 NS溶接サドル 一段落ち	
△				許認可取得 一財) 日本消防設備安全センター型式認定品	
△	21.06.07	2 × 2 1/2 追加	原	材質 JIS G5101 炭素鋼鋳鋼品 SC 410	
△		客先提出用に作図		作図年月日 2021年6月7日	工場図番 KT-352
符号	年月日	図面来歴 変更記事		承認 古市	検図 坂田
株式会社リケン 配管機器事業部			製図 原	写図	尺度 FREE