


寸 法 表

単位：mm

呼び		ねじ	r	ϕd_1		ϕd_2	H	ねじ長さ	主管の 穴径
枝管 (B)	主管 (B)	Rc		白品	黒品			L	
1/2	11/2	Rc 1/2	24.3	42	44.5	25.5	25	14	27~29
	2		30.3	42	44.5	25.5	25	14	
3/4	21/2	Rc 3/4	38.2	49.5	52	31	25	15	33~35
	3		44.6	49.5	52	31	25	15	
	4		57.2	49.5	52	31	25	15	
1	11/2	Rc 1	24.3	54	55	38	27	18	40~42
	2		30.3	54	55	38	27	18	
	21/2		38.2	56.5	59	38	27	18	
	3		44.6	56.5	59	38	27	18	
	4		57.2	56.5	59	38	27	18	
	5		69.9	56.5	59	38	27	18	
	6		82.6	56.5	59	38	27	18	
11/4	21/2	Rc 11/4	38.2	64.5	67	46	29	20	48~50
	3		44.8	64.5	67	46	29	20	
	4		57.2	64.5	67	46	29	20	
	5		69.9	64.5	67	46	29	20	
	6		82.6	64.5	67	46	29	20	
11/2	21/2	Rc 11/2	38.2	70.5	73	52	30	20	54~56
	3		44.6	70.5	73	52	30	20	
	4		57.2	70.5	73	52	30	20	
	5		69.9	70.5	73	52	30	20	
	6		82.6	70.5	73	52	30	20	
	8		108.2	70.5	73	52	30	20	
2	3	Rc 2	44.6	82.5	85	64	32	24	66~68
	4		57.2	82.5	85	64	32	24	
	5		69.9	82.5	85	64	32	24	
	6		82.6	82.5	85	64	32	24	
	8		108.2	82.5	85	64	32	24	
21/2	4	Rc 21/2	57.2	97.5	100	79	35	26.5	81~83
	5		69.9	97.5	100	79	35	26.5	
	6		82.6	97.5	100	79	35	26.5	
	8		108.2	97.5	100	79	35	26.5	
3	5	Rc 3	69.9	114.5	118	92	51	33	94~96
	6		82.6	114.5	118	92	51	33	

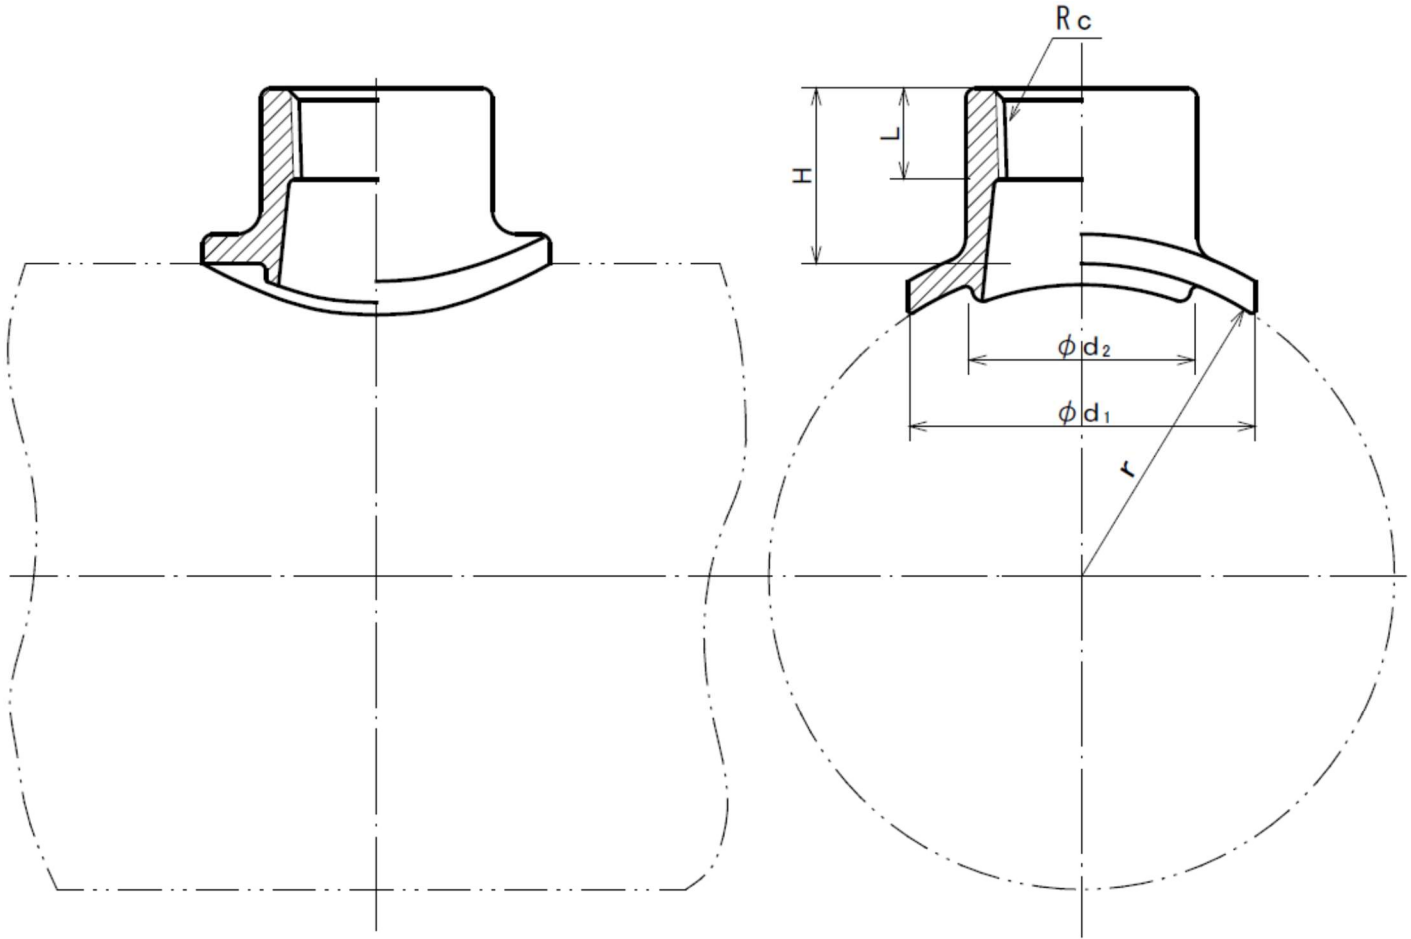

1. NS溶接サドルは、サドル本体溶接部の上面、下面及び側面の垂鉛めっきを完全除去してあり、手間の掛かる溶接前のめっき除去作業は不要です。
2. 表面の状態による種類は、①白品（溶融亜鉛めっき）、②黒品（表面処理無し）の2種類です。
3. 本製品はRohs II指令の適合品です。
4. 記載内容は予告無く変更することがあります。

△				型 式	呼び径 (B)
△				YS-S	1/2×11/2~3×6
△				名 称	NS溶接サドル 枝部ねじ込み型
△				許認可取得	材質
△	21.06.28	見直し	坂田	一財) 日本消防設備安全センター型式認定品	JIS G 4051 機械構造用 炭素鋼鋼材 S25C
△		客先提出用に作図		作図年月日	工場図番
符号	年月日	図面来歴 変更記事		2020年9月18日	KT-350
株式会社リケン 配管機器事業部				承認 木村	検図 坂田
				製図 金子	写図
				尺度 FREE	