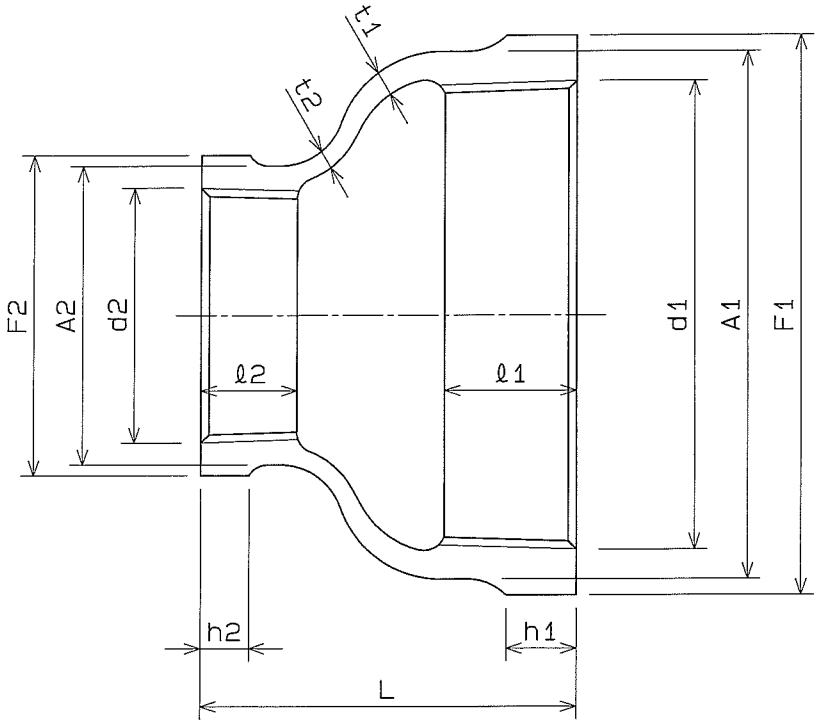

径違いソケットの呼び	長さ	大口径側						小口径側					
		外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
	L	A1	d1	ℓ1	t1	F1	h1	A2	d2	ℓ2	t2	F2	h2
4 x 3/4	85	127	113.030	28	6.0	133	16	33	26.441	13	3.0	36	6
4 x 1	85	127	113.030	28	6.0	133	16	41	33.249	15	3.0	44	7
4 x1 1/4	85	127	113.030	28	6.0	133	16	50	41.910	17	3.5	53	8
4 x1 1/2	85	127	113.030	28	6.0	133	16	56	47.803	18	3.5	60	9
4 x 2	85	127	113.030	28	6.0	133	16	69	59.614	20	4.0	73	11
4 x2 1/2	85	127	113.030	28	6.0	133	16	86	75.184	23	4.5	91	12
4 x 3	85	127	113.030	28	6.0	133	16	99	87.884	25	5.0	105	13
5 x1 1/4	95	154	138.430	30	6.5	161	18	50	41.910	17	3.5	53	8
5 x1 1/2	95	154	138.430	30	6.5	161	18	56	47.803	18	3.5	60	9
5 x 2	95	154	138.430	30	6.5	161	18	69	59.614	20	4.0	73	11
5 x2 1/2	95	154	138.430	30	6.5	161	18	86	75.184	23	4.5	91	12
5 x 3	95	154	138.430	30	6.5	161	18	99	87.884	25	5.0	105	13
5 x 4	95	154	138.430	30	6.5	161	18	127	113.030	28	6.0	133	16
6 x1 1/2	105	182	163.830	33	7.5	189	20	56	47.803	18	3.5	60	9
6 x 2	105	182	163.830	33	7.5	189	20	69	59.614	20	4.0	73	11
6 x2 1/2	105	182	163.830	33	7.5	189	20	86	75.184	23	4.5	91	12
6 x 3	105	182	163.830	33	7.5	189	20	99	87.884	25	5.0	105	13
6 x 4	105	182	163.830	33	7.5	189	20	127	113.030	28	6.0	133	16
6 x 5	105	182	163.830	33	7.5	189	20	154	138.430	30	6.5	161	18

径違いソケットの呼び	長さ	大口径側						小口径側					
		外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
	L	A1	d1	ℓ1	t1	F1	h1	A2	d2	ℓ2	t2	F2	h2
2 1/2x 1/2	65	86	75.184	23	4.5	91	12	27	20.955	11	2.5	30	6
2 1/2x 3/4	65	86	75.184	23	4.5	91	12	33	26.441	13	3.0	36	6
2 1/2x 1	65	86	75.184	23	4.5	91	12	41	33.249	15	3.0	44	7
2 1/2x1 1/4	65	86	75.184	23	4.5	91	12	50	41.910	17	3.5	53	8
2 1/2x1 1/2	65	86	75.184	23	4.5	91	12	56	47.803	18	3.5	60	9
2 1/2x 2	65	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11
3 x 1/2	72	99	87.884	25	5.0	105	13	27	20.955	11	2.5	30	6
3 x 3/4	72	99	87.884	25	5.0	105	13	33	26.441	13	3.0	36	6
3 x 1	72	99	87.884	25	5.0	105	13	41	33.249	15	3.0	44	7
3 x1 1/4	72	99	87.884	25	5.0	105	13	50	41.910	17	3.5	53	8
3 x1 1/2	72	99	87.884	25	5.0	105	13	56	47.803	18	3.5	60	9
3 x 2	72	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	20	4.0	73	11
3 x2 1/2	72	99	87.884	25	5.0	105	13	86	75.184	23	4.5	91	12

注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
△		客先提出用として作図	
△			
△			
△			
△			
△			

株式会社 リケン 配管機器部

受注先 照文

型式 ZD BRS　　図番

名称 ZD継手 径違いソケット (2½インチ以上)

材質 FCMB27-05

硬度

承認	検図	製図	尺度	角法
星野	坂田	佐々木	FREE	

2008年 1月 28日

工場図番 SSP-0019