


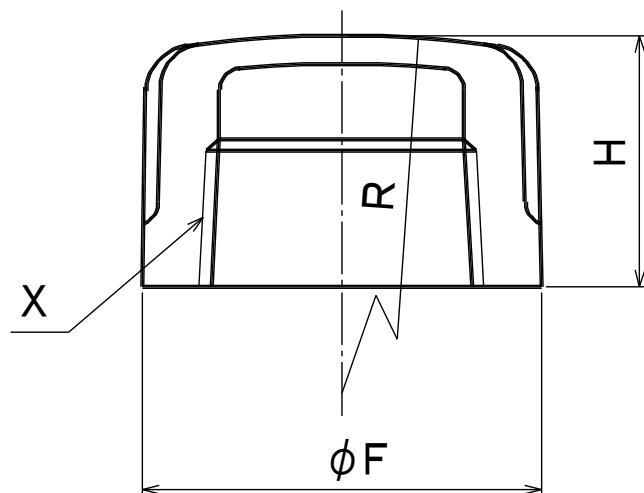

単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径(約)	高さ	頂部外部 半径(約)
(B)	(A)	X	ϕF	H	R
1/2	1 5	Rc1/2	3 0	2 0	7 8
3/4	2 0	Rc3/4	3 6	2 4	9 5
1	2 5	Rc 1	4 4	2 8	1 2 5
1 1/4	3 2	Rc 1 1/4	5 3	3 0	1 5 0
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	6 0	3 2	1 7 0
2	5 0	Rc 2	7 3	3 6	2 1 5

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付 キャップ 1/2 ～ 2		略 号	B C a	適 用 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古 市	坂 田	若 林
			版 数	2 版				

(図面番号 KT-234-02)