


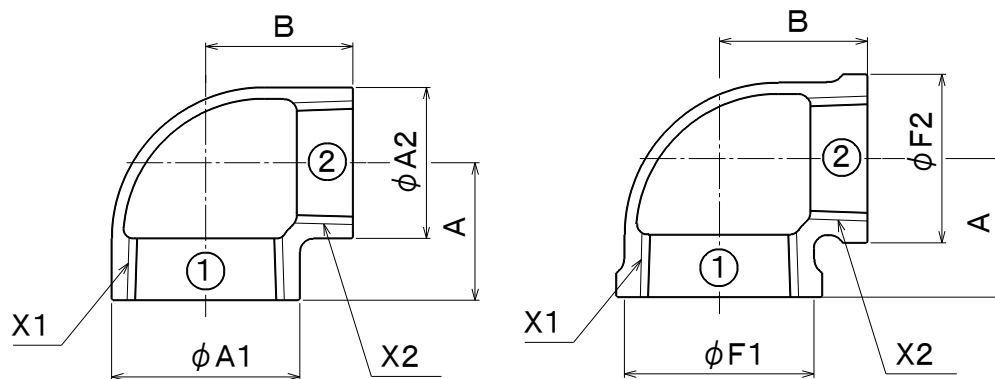

単位 mm

	呼び ①×②		ねじ		外径 (約)		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
	(B)	(A)	X 1	X 2	φ A 1	φ A 2	φ F 1	φ F 2	A	B
○	3/8× 1/8	10×6	Rc3/8	Rc1/8	—	—	2 6	1 8	1 9	2 1
○※	3/8× 1/4	10×8	Rc3/8	Rc1/4	2 3	1 9	—	—	2 0	2 2
※	1/2× 1/8	15×6	Rc1/2	Rc1/8	—	—	3 0	1 8	2 2	2 2
	1/2× 1/4	15×8	Rc1/2	Rc1/4	2 7	1 9	—	—	2 4	2 4
	1/2× 3/8	15×10	Rc1/2	Rc3/8	2 7	2 3	—	—	2 6	2 5
	3/4× 1/4	20×8	Rc3/4	Rc1/4	3 3	1 9	—	—	2 5	2 7
	3/4× 3/8	20×10	Rc3/4	Rc3/8	3 3	2 3	—	—	2 8	2 8
	3/4× 1/2	20×15	Rc3/4	Rc1/2	3 3	2 7	—	—	2 9	3 0
	1 × 1/2	25×15	Rc1	Rc1/2	4 1	2 7	—	—	3 2	3 3
	1 × 3/4	25×20	Rc1	Rc3/4	4 1	3 3	—	—	3 4	3 5
	1 1/4× 1/2	32×15	Rc1 1/4	Rc1/2	5 0	2 7	—	—	3 4	3 8
	1 1/4× 3/4	32×20	Rc1 1/4	Rc3/4	5 0	3 3	—	—	3 8	4 0
	1 1/4× 1	32×25	Rc1 1/4	Rc1	5 0	4 1	—	—	4 0	4 2
	1 1/2× 1/2	40×15	Rc1 1/2	Rc1/2	5 6	2 7	—	—	3 5	4 2
	1 1/2× 3/4	40×20	Rc1 1/2	Rc3/4	5 6	3 3	—	—	3 8	4 3
	1 1/2× 1	40×25	Rc1 1/2	Rc1	5 6	4 1	—	—	4 1	4 5
	1 1/2× 1 1/4	40×32	Rc1 1/2	Rc1 1/4	5 6	5 0	—	—	4 5	4 8
	2 × 1/2	50×15	Rc2	Rc1/2	6 9	2 7	—	—	3 8	4 8
	2 × 3/4	50×20	Rc2	Rc3/4	6 9	3 3	—	—	4 1	4 9
	2 × 1	50×25	Rc2	Rc1	6 9	4 1	—	—	4 4	5 1
	2 × 1 1/4	50×32	Rc2	Rc1 1/4	6 9	5 0	—	—	4 8	5 4
	2 × 1 1/2	50×40	Rc2	Rc1 1/2	6 9	5 6	—	—	5 2	5 5

注 1) ○印の呼びはバンド付品。

注 2) ※印の呼びは JIS B 2301 に規定なし。

注 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
名 称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ 1/8 ～ 2		略 号	R L (B R L)		適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古 市	坂 田	野 入	
			版 数	2 版					

(図面番号 KT-220-02)