


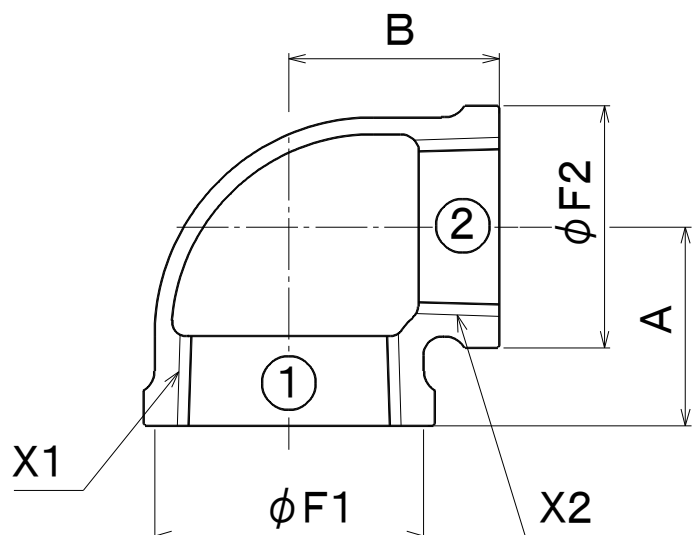

単位 mm

呼び ①×②		ねじ		バンド 外径(約)		中心から端面 までの距離	
(B)	(A)	X 1	X 2	φ F 1	φ F 2	A	B
21/2× 3/4	65×20	Rc21/2	Rc3/4	9 1	3 6	4 4	5 9
21/2× 1	65×25	Rc21/2	Rc1	9 1	4 4	4 8	6 0
21/2×11/4	65×32	Rc21/2	Rc11/4	9 1	5 3	5 2	6 2
21/2×11/2	65×40	Rc21/2	Rc11/2	9 1	6 0	5 5	6 2
21/2× 2	65×50	Rc21/2	Rc2	9 1	7 3	6 0	6 5
3 × 1	80×25	Rc3	Rc1	1 0 5	4 4	5 1	6 8
3 ×11/4	80×32	Rc3	Rc11/4	1 0 5	5 3	5 5	7 0
3 ×11/2	80×40	Rc3	Rc11/2	1 0 5	6 0	5 8	7 2
3 × 2	80×50	Rc3	Rc2	1 0 5	7 3	6 2	7 2
3 ×21/2	80×65	Rc3	Rc21/2	1 0 5	9 1	7 2	7 5
4 ×11/2	100×40	Rc4	Rc11/2	1 3 3	6 0	6 3	8 6
4 × 2	100×50	Rc4	Rc2	1 3 3	7 3	6 9	8 7
4 ×21/2	100×65	Rc4	Rc21/2	1 3 3	9 1	7 8	9 0
4 × 3	100×80	Rc4	Rc3	1 3 3	1 0 5	8 3	9 1
5 × 4	125×100	Rc5	Rc4	1 6 1	1 3 3	1 0 0	1 1 1

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
名 称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ 21／2 ～ 5		略 号	R L		適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 25 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古市	坂田	野入	
			版 数	2 版					

(図面番号 KT-222-02)