


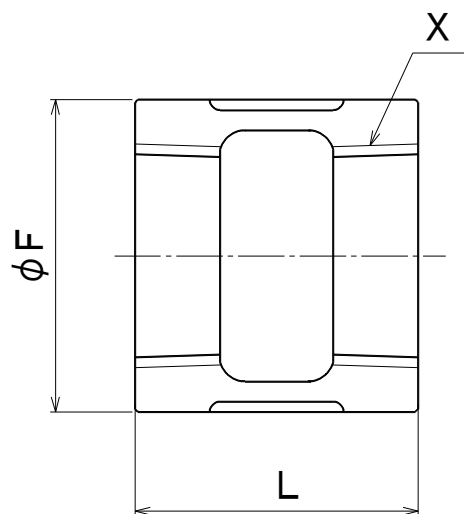

単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径(約)	全長
(B)	(A)	X	φ F	L
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	9 1	7 0
3	8 0	Rc 3	1 0 5	7 5
4	1 0 0	Rc 4	1 3 3	8 5
5	1 2 5	Rc 5	1 6 1	9 5
6	1 5 0	Rc 6	1 8 9	1 0 5

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット 21/2 ～ 6		略 号	S		適 合 規 格	JIS B 2301		
株式会社リケン			制定日	2000 年 9 月 5 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 12 月 22 日		古 市	坂 田	野 入	
			版 数	2 版					

(図面番号 KT-215-2-02)